grupo adasa
desde 1848

Catálogo de productos

Construcción



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TODO PEDIDO A GRUPO ADASA / SANEAMIENTOS MARÍN, IMPLICA LA COMPLETA ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE ESTAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA, LAS CUALES ÚNICAMENTE PODRÁN SER MODIFICADAS, EN TODO O EN PARTE, MEDIANTE DECLARACIÓN ESCRITA DEL VENDEDOR.

1.-CATALOGOS Y OFERTAS.

LAS INDICACIONES DE NUESTROS CATALOGOS SON ORIENTATIVAS Y POR TANTO PUEDEN SER OBJETO DE MODIFICACIÓN, SIN QUE POR ELLO DE LUGAR A RECLAMACIÓN ALGUNA.

LOS PEDIDOS ESPECIALES NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES, EN CASO CONTRARIO SE PENALIZARÍA CON CARGO, SIGUIENDO INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

LAS OFERTAS ESTÁN SIEMPRE Y A TODOS LOS EFECTOS, CONDICIONADAS A NUESTRA ACEPTACIÓN, POR ESCRITO, DEL CORRESPONDIENTE PEDIDO.

LOS PLAZOS DE ENTREGA QUE CONSTEN EN NUESTRAS ACEPTACIONES DE PEDIDO, SERÁN MERAMENTE ORIENTATIVOS.

2.-CONDICIONES DE PAGO.

EL PAGO DEL PRECIO DE NUESTRAS MERCANCÍAS DEBE HACERSE AL CONTADO EN NUESTRAS OFICINAS, SALVO QUE SE CONCEDA CRÉDITO AL COMPRADOR, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVO EN EL PLAZO O PLAZOS ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

PARA FACILITAR LA EFECTIVIDAD DEL PAGO SE PODRÁN GIRAR EFECTOS CAMBIARIOS A CARGO DEL COMPRADOR, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE UNA MODIFICACIÓN, NI DE LA FECHA, NI DEL LUGAR DE PAGO, DETERMINADOS ANTERIORMENTE.

TODA DEMORA DEL PAGO DARÁ LUGAR, AL DEVENGO DE INTERESES CALCULADOS AL TIPO DE DESCUENTO BANCARIO, COMISIONES Y GASTOS.

EN TANTO QUE EL COMPRADOR NO HAYA SATISFECHO EL PRECIO TOTAL, LA MERCADERÍA NO PODRÁ SER ENAJENADA, CEDIDA O EN CUALQUIER CASO TRANSMITIDA, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE GRUPO ADASA / SANEAMIENTOS MARÍN SE RESERVA EL DERECHO DE DOMINIO DEL MATERIAL, HASTA QUE LA DEUDA HAYA SIDO TOTALMENTE CANCELADA POR EL COMPRADOR PUDIENDO GRUPO ADASA HACERSE CARGO DE LA MERCANCÍA POR EL MEDIO QUE ESTIME OPORTUNO Y DONDE QUIERA QUE ESTE SITUADA O INSTALADA DICHA MERCANCÍA, QUEDANDO EN PROPIEDAD DE GRUPO ADASA LAS CANTIDADES COBRADAS CON ANTERIORIDAD, EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN, Y A LAS QUE EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE.

3.-DEVOLUCIONES.

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES SIN LA CONFORMIDAD PREVIA DE GRUPO ADASA / SANEAMIENTOS MARÍN

EN CASO DE SER ACEPTADA LA DEVOLUCIÓN, EL MATERIAL DEBERÁ REUNIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

EL ESTADO DEL MATERIAL DEBERÁ SER EL MISMO QUE EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA.
SERÁ CARGADO A CUENTA DEL CLIENTE EL IMPORTE DE LAS REPARACIONES SI ÉSTAS FUESEN NECESARIAS.
SE RECHAZARÁ CUALQUIER MATERIAL RECEPCIONADO SIN POSIBILIDAD DE VENTA O REPARACIÓN, O QUE NO SE AJUSTE A LA FABRICACIÓN ACTUAL.

TODA DEVOLUCIÓN DEBERÁ IR ACOMPAÑADA CON UN ALBARAN DE DEVOLUCIÓN AUTORIZADO POR EL VENDEDOR DEL MATERIAL, TODA DEVOLUCIÓN SE DEDUCIRÁ UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL 10% EN CONCEPTO DE GASTOS DE RECEPCIÓN, PRUEBA, INSPECCIÓN Y DEMÉRITO, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRO PORCENTAJE.

GRUPO ADASA / SANEAMIENTOS MARÍN, NO ACEPTA PENALIDAD ALGUNA, NI SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS AL CLIENTE O A TERCEROS, POR UN INADECUADO USO DEL MATERIAL VENDIDO.

Catálogo de Productos

Índice


04- Cerámica
12- Cubiertas y Tejados
20- Mallas
22- Puertas
27- Bloques y prefabricados de Hormigón
29- Cementos y Morteros
35- Tabiquería Seca
40- Techos
43- Aislamientos
50- Pinturas
54- Canaletas y Desagües
62- Canalón
66- Pegamentos Químicos
70- Herramientas

PRODUCTOS

Construcción

Bloque de vidrio

GRESAN NATURAL | KLINKER EXTRUSIONADO / EXTRUDED KLINKER

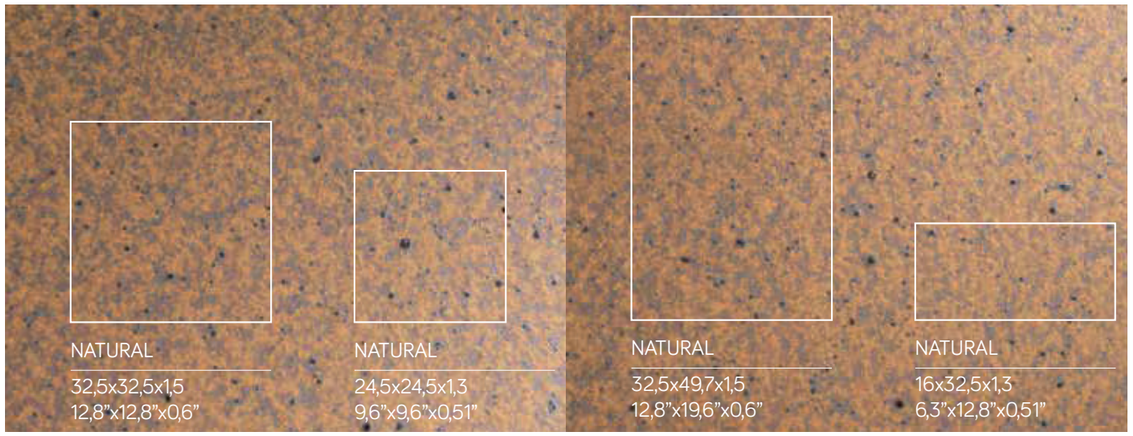

PIEZAS ESPECIALES MUROS
SPECIAL PIECES FOR WALLS



TABICA LISA

12x24,5 cm - 4,7"x9,6"
12x32,5 cm - 4,7"x12,8"



RODAPIÉ

8x24,5 cm - 3,1"x9,6"
8x32,5 cm - 3,1"x12,8"



TACO LISO

6x6 cm - 2,4"x2,4"
12x12 cm - 4,7"x4,7"
16x16 cm - 6,3"x6,3"



TIRA LISA

6x24,5 cm - 2,4"x9,6"
8x32,5 cm - 3,1"x12,8"



MOLDURA

6x24,5 cm - 2,4"x9,6"



MOLDURA Nº1

11x24,5 cm - 4,3"x9,6"

PIEZAS ESPECIALES ESCALERAS
SPECIAL PIECES FOR STAIRS



PELDAÑO RECTO T-4

24,5x33x5 cm - 9,6"x13"x2"
32,5x33x5 cm - 12,8"x13"x2"



CARTABÓN RECTO T-4

33x33x5 cm - 13"x13"x2"



PELDAÑO FIORENTINO T-2

24,5x33x5 cm - 9,6"x13"x2"
32,5x33x5 cm - 12,8"x13"x2"



CARTABÓN FIORENTINO T-2

33x33x5 cm - 13"x13"x2"



ZANQUÍN RECTO T-4 **dcha./izda.**

40x25 cm - 15,7"x9,8"



ZANQUÍN FIORENTINO T-2 **dcha./izda.**

40x25 cm - 15,7"x9,8"

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr
VET01-5001N	**01**	Bloque Ondulado	190 x 190 x 80	6	270
VET01-5002	**01**	Bloque Ondulado Claro	240 x 240 x 80	5	200
VET01-5004N	**02**	Bloque Ondulado Terminal Lineal	190 x 190 x 80	6	270
VET01-5005N	**03**	Bloque Ondulado Terminal Curvo	190 x 190 x 80	2	270
VET01-5007N	**04**	Bloque Ondulado Ángulo 90°	190 x 132 x 80	4	270
VET01-5003N	**05**	Medio Bloque Ondulado	190 x 90 x 80	6	540
VET01-5035	**06**	Bloque Liso	190 x 190 x 80	6	270
VET01-5020	**07**	Bloque Cruzado	190 x 190 x 80	6	270
VET01-5021	**08**	Bloque Paralelo	190 x 190 x 80	6	270
VET01-5001SN	**09**	Bloque Ondulado Satinado	190 x 190 x 80	6	270
VET01-5019S	**10**	Bloque Liso Satinado	190 x 190 x 80	6	270
VET01-5019	**11**	Bloque Liso Satinado Interior ICE	190 x 190 x 80	6	270

Descripción
Bloque de Vidrio.
Material
Ladrillo soldado de vidrio.
Utilización
Se utiliza como aislante termo-acústico como decoración de paredes interiores y exteriores.
Permite el paso de luz y no la salida de calor.



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11

TWO LEVEL

Código	Producto	(mm)	Box	Box
TER04-4209S1	Kit Two Level - 100 elementos base de 1 mm - 100 cuñas y 1 pinza.	1	100	80
TER04-4209S2	Kit Two Level - 100 elementos base de 2 mm - 100 cuñas y 1 pinza.	2	100	80

Descripción
Consta de dos piezas que se ensamblan con las pinzas, es fácil y rápido para corregir las irregularidades en la colocación entre baldosas y azulejos. Disponible en kit (de 100 und.) en medidas 1, 2, 3 mm.
Material
Fabricado en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza como sistema de nivelación en baldosas de diferentes tamaños.





TWO LEVEL - ELEMENTO SUELTO

Código	Producto	(mm)	Box	Box	
TER04-4209P	Pinza para Cuña	-	50	36	und.
TER04-4209M	Pinza metalica para Cuña	-	6	216	und.
TER04-4209B100	Cuña nivelante en Blister 100 und.	-	14	30	bolsa
TER04-4209EB1	Elemento base de 1 mm Blister 250 und.	1	12	360	bolsa
TER04-4209EB2	Elemento base de 2 mm Blister 250 und.	2	12	360	bolsa
TER04-4209EB3	Elemento base de 3 mm Blister 250 und.	3	12	360	bolsa
TER04-4210EB1	Elemento base de 1 mm (mármol) Blíster 50 und.	1	60	24	bolsa
TER04-4210EB2	Elemento base de 2 mm (mármol) Blíster 50 und.	2	60	24	bolsa

Descripción
Accesorios para la sustitución del Two Level.
Material
Fabricado en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza como sistema de nivelación en baldosas de diferentes tamaños.












PERFILES AZULEJOS LISOS Y MÁRMOL

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr
PRO07-1808B	01	Perfil Azulejo Blanco Liso Cerrado	h. 8 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO07-1810	01	Perfil Azulejo Blanco Liso Cerrado	h. 11,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO07-1811	02	Perfil Azulejo a Liso Cerrado	h. 11,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO07-1812	03	Perfil Azulejo Gris Liso Cerrado	h. 11,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO07-1813	04	Perfil Azulejo Rosa Liso Cerrado	h. 11,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO07-1814	05	Perfil Azulejo Verde Liso Cerrado	h. 11,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO07-1816	06	Perfil Azulejo Arena Liso Cerrado	h. 11,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO07-1817	07	Perfil Azulejo Marfil Liso Cerrado	h. 11,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO07-1818	08	Perfil Azulejo Caramelo Liso Cerrado	h. 11,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO07-1809	09	Perfil Azulejo Negro Liso Cerrado	h. 11,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO07-1819	10	Perfil Azulejo Marrón Liso Cerrado	h. 11,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO09-1830BE	11	Perfil Azulejo Mármol Blanco Abierto	h. 8,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO09-1830BBE	12	Perfil Azulejo Mármol Beige Abierto	h. 8,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO09-1830RRE	13	Perfil Azulejo Mármol Rosa Abierto	h. 8,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO09-1830VE	14	Perfil Azulejo Mármol Verde Abierto	h. 8,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO09-1830M	15	Perfil Azulejo Mármol Marfil Abierto	h. 8,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO09-1830G	16	Perfil Azulejo Mármol Gris Abierto	h. 8,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO09-1830AE	17	Perfil Azulejo Mármol Arena Abierto	h. 8,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO09-1830N	18	Perfil Azulejo Mármol Nero Abierto	h. 8,5 x 2600	100 und.	40 cj.
PRO09-1830MA	19	Perfil Azulejo Mármol Madera Abierto	h. 8,5 x 2600	100 und.	40 cj.

Descripción
Perfil para azulejo liso y mármol.
Disponible en varios colores y h. 8 y 11,5 mm en lisos y en marmol 8,5 mm. Embalado en cajas de 100 und.
Material
Fabricado en material plástico.
Utilización
Se utiliza para proteger y decorar las esquinas en el azulejo.

Nota: Los colores de los perfiles son indicativos. Pedir muestras para ver la coloración disponible.

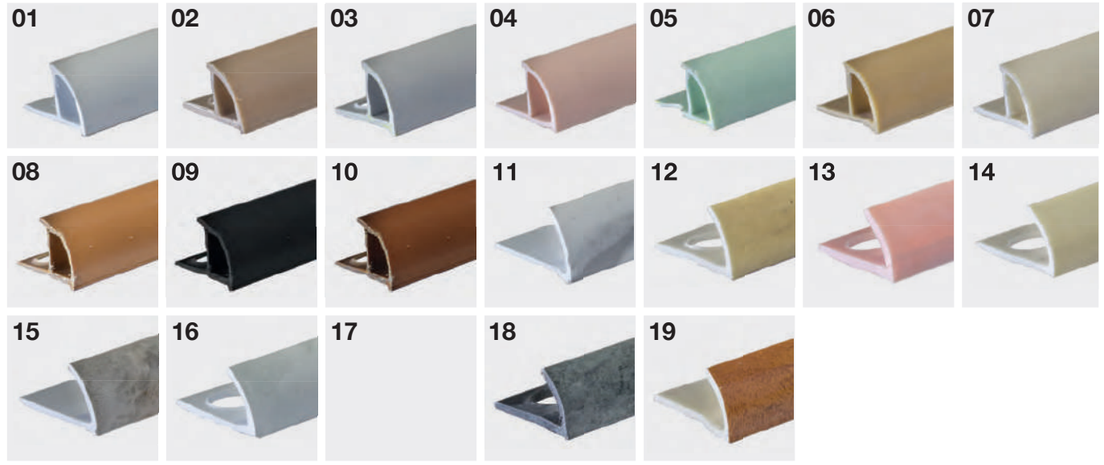

PERFIL ALUMINIO LACADO BLANCO

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr
PRO10-1930	**01**	Perfil Aluminio Blanco	h. 11 x 2600	20	40 cj.
PRO08-5763BB	**02**	Listelo Aluminio Cuadrado Blanco	h. 11 x 2600	25	40 cj.
PRO10-1904	**03**	Perfil en “L” Aluminio Blanco	h. 8,5 x 2600	20	40 cj.
PRO10-1905	**03**	Perfil en “L” Aluminio Blanco	h. 10 x 2600	20	40 cj.
PRO08-5025BB	**04**	Perfil Ángulo Aluminio Lacado en Blanco	25 x 25 x 2500	25	40 cj.

Descripción
Perfil para azulejo en aluminio pre-barnizado en color blanco.
Embalado en cajas de 20 und. Posibilidad de 10 und. por modelo.
Material
Fabricado en Aluminio y pintado en blanco.
Utilización
Se utiliza para proteger y decorar las esquinas en el azulejo.

01



02



03



04



PERFIL ALUMINIO SATINADO

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr
PRO20-2020S	**01**	Perfil Aluminio Satinado	h. 9 x 2600	20	40 cj.
PRO20-2021S	**01**	Perfil Aluminio Satinado	h. 11 x 2600	20	40 cj.
PRO20-2022S	**01**	Perfil Aluminio Satinado	h. 13 x 2600	20	40 cj.

PERFIL ALUMINIO BRILLO

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr
PRO20-2020L	**02**	Perfil Aluminio Brillo	h. 9 x 2600	20	40 cj.
PRO20-2021L	**02**	Perfil Aluminio Brillo	h. 11 x 2600	20	40 cj.
PRO20-2022L	**02**	Perfil Aluminio Brillo	h. 13 x 2600	20	40 cj.

Descripción
Perfil para azulejo en aluminio.
Embalado en cajas de 20 und. Posibilidad de 10 und. por modelo.
Material
Fabricado en Aluminio Satinado, Brillo y Cepillado.
Utilización
Se utiliza para proteger y decorar las esquinas en el azulejo.

01



02



LISTELO ALUMINIO CUADRADO SATINADO de h. 11 a h. 13 mm.


Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	
PRO20-2027S	**02**	Listelo Cuadrado Satinado	h. 11 x 2600	20	-	und.
PRO20-2028S	**02**	Listelo Cuadrado Satinado	h. 13 x 2600	20	-	und.

LISTELO ALUMINIO CUADRADO BRILLO de h. 11 a h. 13


Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	
PRO20-2027L	**03**	Listelo Cuadrado Brillo	h. 11 x 2600	20	-	und.
PRO20-2028L	**03**	Listelo Cuadrado Brillo	h. 13 x 2600	20	-	und.

Descripción
Perfil para azulejo en aluminio cepillado, satinado y brillo.
Embalado en cajas de 20 und. Posibilidad de 10 und. por modelo.
Material
Fabricado en Aluminio Satinado, Brillo y Cepillado.
Utilización
Se utiliza para proteger y decorar las esquinas en el azulejo.

01 y 02



03



LISTELO INOX STAR

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	
PRO10-1942	**01**	Listelo Inox Brillo	10 x 12 x 2600	25	-	und.
PRO10-1942M		Listelo Inox Mate	10 x 12 x 2600	25	-	und.

Descripción
Perfil en borde redondo, para revestimientos en azulejos de baños y cocinas.
Van envasados en tubos de PVC.
Material
Fabricado en Inox Star.
Utilización
Se utiliza como acabado en los suelos, para separar la unión de diferentes pavimentos (cerámica y parquet).

01




Accesorio

CANTONERA GALVANIZADA CON ALA REPLEGADA

Código	Rif.	Producto	Uso	(mm)	m	m	
ZIN30-1675	**01**	Cantonera Galva Ala Replegada con PVC	Interior	h. 2500	25 m	2500	m
ZIN31-1660/A	**02**	Cantonera Galva Ala Replegada	Interior	h. 2800	70 m	70	m
ZIN30-1673	**01**	Cantonera Galva Ala Replegada con PVC	Interior	h. 3000	30 m	2700	m

Descripción
Perfil para reforzar las esquinas cortantes en el interior o exterior de la vivienda para yeso y monocapa.
Material
Fabricado en Acero Galvanizado y en PVC.
Utilización
Se utiliza para reforzar las esquinas en yeso o monocapa.

01

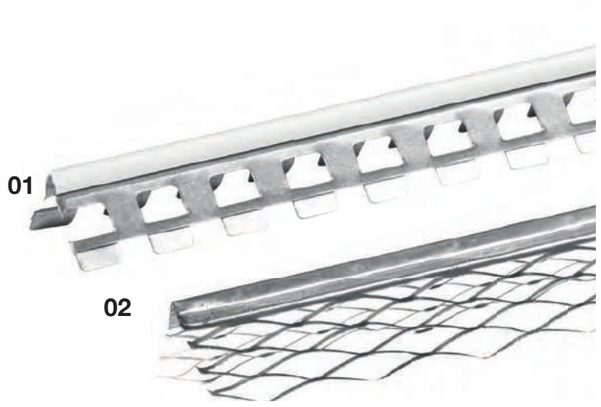

02

CANTONERAS EN PVC PARA YESO Y MONOCAPA

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	m	
PRO05-1805	**03**	Cantonera Yeso	h. 2500	100 und	12500	und.
PRO05-1825	**03**	Cantonera Yeso	h. 2600	100 und	13000	und.
PRO05-1815	**04**	Cantonera Monocapa Punta Fina	h. 5 x 2500	50 und	6250	und.
PRO05-1820	**04**	Cantonera Monocapa Punta Fina	h. 9 x 2500	50 und	6250	und.
PRO05-1845	**05**	Cantonera Monocapa PVC Canto Redondo	h. 2500	50 und	12500	und.
PRO05-1830	**03**	Cantonera Yeso	h. 3000	100 und	15000	und.

Descripción
Perfil perforado en ambos lados con punta fina que permite mayor definición del canto vivo.
Material
Realizado en PVC y perforado en ambos lados.
Utilización
Se utiliza para reforzar las esquinas.

03



04



05



Accesorio

GUÍA EN T 22 x 6

Código	Rif.	Producto	(mm)	m	Nr
ZIN31-1670	**01**	Guía en T 22 x 6	h. 2800	140 m	82

ANGULAR EN ALUMINIO

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr
ZIN31-1662BE	**02**	Angular en Aluminio	25 x 25 x 2500	50 und	40

ANGULAR ZINCADO

Código	Rif.	Producto	(mm)	m	Nr
ZIN31-1662Z	**03**	Angular Zincado	2800	70 m	120
ZIN31-1662ZX	**03**	Angular Zincado	3000	75 m	120

Descripción
Guía en T, espesor 6 mm, perforada en ambos lados, perfil aluminio perforado en ambos lados y perfil micro perforado en ambos lados.
Material
Fabricada en chapa galvanizada, espesor 0,50 mm y 225 gr/m².
Utilización
Guía en T: para obtener paredes enlucidas lisas, para separar diversos enlucidos entre sí.
Perfil en aluminio y zincado: para la protección o refuerzo de esquinas en la placa de pladur y para reformas habituales de interiores.

01



02



03



PLANA EVOLUTION



ÉBANO GRIS PIZARRA

TEIDE



ALBERO BRONCE ORO

GREDOS



ROJO ROJO VIEJO ARENA QUEMADA GRIS PIZARRA

LÓGICA® PLANA



ROJO MAGMA ÉBANO GALENA MARRÓN SATINADO LUNA GLACIAR AZUL DUBAI

KLINKER K2

Pág. 92



ROJO MAGMA ROJO VIEJO VIEJO CASTILLA OCRE CASTILLA CADAQUÉS GRAFITO

Salida de ventilación ABS
(para teja con salida circular)

Código	Disp.	Color
5100246	S	GRIS

Cantidad mínima de venta: 1 ud.



Salida de ventilación ABS

Impermeabilización para cubierta inclinada

Bandas impermeables

Wakaflex

Banda impermeable multiusos compuesta por una malla articulada de aluminio integrada entre 2 capas de polisibutileno y finalizada con revestimiento impermeable y con 2 tiras de adhesivo de butilo en su parte inferior.

Para el sellado de chimeneas y buhardillas, unión de tejas y muros, sellado de limahoyas, etc.





Wakaflex (0,18 x 5 m)

Código	Disp.	Colores
7042380	S	ROJO
7042381	S	GRIS PIZARRA

Wakaflex (0,28 x 5 m) - STANDAR

Código	Disp.	Colores
7039782	S	ROJO
7039781	S	MARRÓN
5100291	S	GRIS PIZARRA
5100292	*	GRIS CLARO

Wakaflex (0,37 x 5 m)

Código	Disp.	Colores
7042377	S	ROJO
7042379	S	MARRÓN
7042378	S	GRIS PIZARRA

Wakaflex (0,56 x 5 m)

Código	Disp.	Colores
7042334	S	ROJO
7042375	S	GRIS PIZARRA

Remate universal Wakaflex EPDM (0,37 x 0,45 m)

Solución de sellado segura y universal para el sellado de objetos redondos en tejados, como tuberías y cables. Autofijación mediante el adhesivo de butilo, altamente flexible en ambas direcciones.

Código	Disp.	Colores
7042770	S	ROJO
7042825	S	MARRÓN







Ventana giratoria manual

La ventana de tejado VELUX cuenta con una barra de maniobra que permite abrir y cerrar la ventana estando de pie, por lo que siempre es fácil acceder a ella, incluso si está instalada detrás de algún mueble u objetos bajo la ventana sin obstaculizar su uso. También dispone de una aleta de ventilación que permite ventilar la habitación con la ventana cerrada. Ideal para permitir la entrada de aire fresco al interior sin necesidad de abrir la ventana.

- Apertura giratoria con accionamiento en la barra superior
- Bloqueo de seguridad para facilitar la limpieza del vidrio exterior
- Barra de maniobra con aleta de ventilación
- Filtro de aire en el interior de la aleta de ventilación que evita la entrada de polvo e insectos

Opciones de acabado interior

20 - Pintada en blanco
Ideal para decoraciones interiores actuales



00 - Poliuretano blanco
Recomendada para habitaciones con humedad o zonas de difícil acceso



30 - Barniz transparente
Ideal para decoraciones interiores tradicionales

Opciones de acristalamiento

Acristalamiento	doble --70	triple --68	triple --67	doble --70Q
Reducción del ruido de lluvia	✓	✓	✓	
Laminado de seguridad	✓	✓	✓	✓
Cristal templado	✓	✓	✓	✓
Protección rayos UV	✓	✓	✓	✓
Fácil limpieza			✓	
Anti-rocío			✓	
Transmitancia térmica del acristalamiento (valor U_g)	1,0	0,7	0,4	1,1

Tamaño ancho por alto en cm	VALOR Uw W/m² K	CK01 55×70	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118

MK08 78×140	PK04 94×98	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	PK25 94×55	SK01 114 x 70	SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160	UK04 134×98	UK08 134×140

Pendiente del tejado: 15° - 90°



Opciones de acabado interior

20 - Pintada en blanco
Ideal para decoraciones interiores actuales



00 - Poliuretano blanco
Recomendada para habitaciones con humedad o zonas de difícil acceso



30 - Barniz transparente
Ideal para decoraciones interiores tradicionales

Opciones de acristalamiento

Acristalamiento	doble --70	triple --68	triple --67
Reducción del ruido de lluvia	✓	✓	✓
Laminado de seguridad	✓	✓	✓
Cristal templado	✓	✓	✓
Protección rayos UV	✓	✓	✓
Fácil limpieza			✓
Anti-rocío			✓
Transmitancia térmica del acristalamiento (valor U_g)	1,0	0,7	0,4

Tamaño ancho por alto en cm	VALOR Uw W/m² K	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140

PK04 94×98	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160	UK04 134×98	UK08 134×140

Pendiente del tejado: 15° - 55°

Apertura de 45°

- Los modelos GPU y GPL se abren a cualquier posición hasta 45°

Salida de emergencia

- Algunos tamaños son adecuados para el acceso al tejado en situaciones de emergencia

Persianas y cortinas

- Instala persianas o toldos para la protección contra el calor y cortinas en el interior para oscurecer o ajustar la luz en una habitación





Ventana de baja pendiente giratoria manual

Opciones de acabado interior

20 - Pintado en blanco
Ideal para decoraciones interiores actuales

Opciones de acristalamiento

Acristalamiento	triple --15
	✓
Transmitancia térmica del acristalamiento (valor U_g)	0,7
Transmitancia térmica ventana (valor Uw)	1,1
Transmisión de luz (valor τυ)	0,68
Ganancia solar (valore g)	0,50
Aislamiento acústico (valor dB)	35
Láminas de vidrio	3

Persianas y cortinas

- Compatible con la persiana solar, siendo necesaria la instalación con el kit ZOZ 245 (ver pág. 102).
- La ventana GBL manual puede convertirse a solar y eléctrica con el kit de conversión KMG y KSX 100K (ver pág. 102)
- Compatible con cortinas manuales, eléctricas y solares

Cerco de estanqueidad

- La ventana GBL se instala los cercos EDG
- Se si desea añadir la lamina impermeable lisa BFX 1000U para cubiertas de hormigon o superficies lisas, se deben pedir los referencias con "U"

Compatibilidad

- La ventana GBL no es compatible con los toldos y no se pueden instalar combinaciones de ventanas GBL

Tamaño ancho por alto en cm	VALOR Uw W/m² K	CK04 55×98	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	PK04 94×98	SK01 114 x 70	SK06 114×118

Pendiente del tejado: 10° - 20°



Ventana giratoria eléctrica

- Conexión segura gracias al enchufe integrado (230 V)
- Compatible con cortinas y la persiana eléctrica SML (ver p. 60)

Ventana giratoria solar

- Funciona con energía solar gracias a la célula fotovoltaica
- Sin cables: instalación tan rápida como una ventana de tejado manual
- Compatible con cortinas y con la persiana solar SSL. (ver p. 60). No se recomienda la instalación conjunta de una cortina y una persiana solar

Ventana proyectante eléctrica

- Combina una vista panorámica y un accionamiento eléctrico a distancia
- Compatible con cortinas solares o manuales y sólo con la persiana eléctrica SMH (ver p. 60)
- No son compatibles con los cercos dobles (EB_), combinaciones con VFE y VIU (cercos EF_), ni con la Mansarda VELUX Panorama (EBW)



Ventana giratoria solar



Ventana proyectante eléctrica

Opciones de acabado interior

20 - Pintada en blanco
Ideal para decoraciones interiores actuales



00 - Poliuretano blanco
Recomendada para habitaciones con humedad o zonas de difícil acceso



30 - Barniz transparente
Ideal para decoraciones interiores tradicionales

Opciones de acristalamiento

Acristalamiento	doble --70	triple --68
Reducción del ruido de lluvia	✓	✓
Laminado de seguridad	✓	✓
Cristal templado	✓	✓
Protección rayos UV	✓	✓
Fácil limpieza		
Anti-rocío		
Transmitancia térmica del acristalamiento (valor U_g)	1,0	0,7

Persianas y cortinas

- Instala persianas o toldos para la protección contra el calor y cortinas en el interior para oscurecer o ajustar la luz en una habitación

Automatización del hogar

- Compatibles con VELUX ACTIVE with NETATMO, para disfrutar del control total desde tu móvil, ventilación basada en sensores y protección inteligente contra el calor


Tamaño ancho por alto en cm	VALOR Uw W/m² K	CK02 55×78	CK04 55×98	CK06 55×118	FK06 66×118	FK08 66×140	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140
		□	□	□	□	□	□	□	□

PK04 94×98	PK06 94×118	PK08 94×140	PK10 94×160	PK25 94×55	SK01 114 x 70	SK06 114×118	SK08 114×140	SK10 114×160	UK04 134×98	UK08 134×140
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Pendiente del tejado: 15° - 90°

Escaleras escamoteables de tramos

tres tramos / cuatro tramos

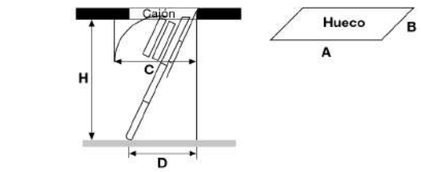

H · Altura del suelo al techo sin contar el forjado **C** · Espacio de maniobra **D** · Base de la escalera

C3T ISO madera 3 tramos



Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) hasta cm H
112x60	110x58	262
120x50	118x48	285
120x60	118x58	285
120x70	118x68	285
Varilla pasamanos un lado (color rojo)		

EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos



Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo cm H (sin contar el forjado)
120x60	119x59	220-280
120x70	119x69	220-280

PK-4 metálica galvanizada 4 tramos



Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo cm H (sin contar el forjado)
100x70	99x69	271-300
130x70	129x69	271-300 301-330 331-350

Certificación ISO 9001: 2015

CALIPLAC

Paneles Sándwich

Los paneles Caliplac **ahorran tiempo y costes** en la construcción sin renunciar a la calidad y garantía del producto, consiguiendo así un acabado perfecto:

CERRAMIENTO
AISLAMIENTO TÉRMICO
AISLAMIENTO ACÚSTICO
ACABADO DECORATIVO

Aplicaciones

Caliplac dispone de una amplia oferta de paneles para la construcción, con diferentes acabados y características técnicas que los convierten en la mejor solución para realizar todo **tipo de cerramientos** en:

CUBIERTAS
FACHADAS
FORJADOS
ENTREPLANTAS
TABIQUES
TRASDOSADOS


Soluciones inteligentes que permiten realizar una obra en menor tiempo y garantizan el aislamiento térmico y acústico necesario.




Bioconstrucción

Caliplac también está presente en la **Bioconstrucción**, con materiales de bajo impacto ambiental o ecológicos, utilizando **aglomerado de corcho expandido** en el núcleo.



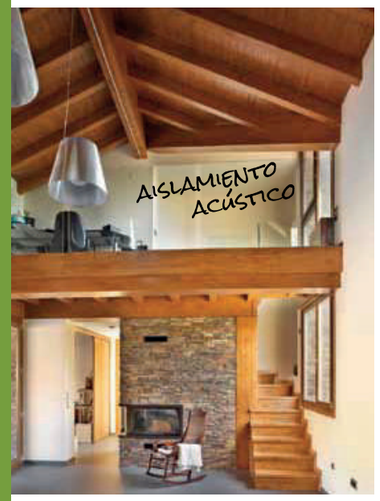

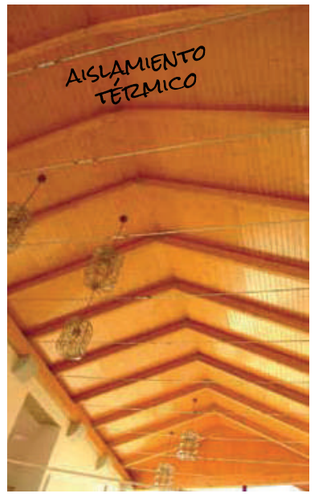





Abeto Barnizado

TIPO DE PANEL	MEDIDA
CAXH/ 10-40-16	2400 x 550 x 66 ó 3000 x 550 x 66 mm.
CAXH/ 10-50-16	2400 x 550 x 76 ó 3000 x 550 x 76 mm.
CAXH/ 10-60-16	2400 x 550 x 86 ó 3000 x 550 x 86 mm.
CAXH/ 10-80-16	2400 x 550 x 106 ó 3000 x 550 x 106 mm.
CAXH/ 10-100-16	2400 x 550 x 126 ó 3000 x 550 x 126 mm.




Abeto sin barnizar

TIPO DE PANEL	MEDIDA
CAXH/ 10-40-16	2400 x 550 x 66 ó 3000 x 550 x 66 mm.
CAXH/ 10-50-16	2400 x 550 x 76 ó 3000 x 550 x 76 mm.
CAXH/ 10-60-16	2400 x 550 x 86 ó 3000 x 550 x 86 mm.
CAXH/ 10-80-16	2400 x 550 x 106 ó 3000 x 550 x 106 mm.
CAXH 10-100-16	2400 x 550 x 126 ó 3000 x 550 x 126 mm.




Aglomerado hidrófugo

TIPO DE PANEL	MEDIDA
CHXH/ 10-40-16	2440 x 600 x 66 mm.
CHXH/ 10-50-16	2440 x 600 x 76 mm.
CHXH/ 10-60-16	2440 x 600 x 86 mm.
CHXH/ 10-80-16	2440 x 600 x 106 mm.
CHXH 10-100-16	2440 x 600 x 126 mm.



Cartón-Yeso

TIPO DE PANEL	MEDIDA
CPLXH/ 13-40-16	2440 x 600 x 69 mm.
CPLXH/ 13-50-16	2440 x 600 x 79 mm.
CPLXH/ 13-60-16	2440 x 600 x 89 mm.
CPLXH/ 13-80-16	2440 x 600 x 109 mm.
CPLXH 13-100-16	2440 x 600 x 129 mm.




RED "PANZER" (Malla 4,0 x 4,0 mm - 380 gr. - R326)

Código	Producto	gr/m²	(m)	m²	Nr
RET01-1060B	Red "Panzer" Amarilla	380	1,00 x 25	50	60



Descripción
Red de color amarillo (cod. identificativo R326, correspondiente al peso por m² de fibria de vidrio de resina pura), h. 1,00 x 25 m.
Confeccionado en rollos.
Material
Fabricada en fibra de vidrio Adfors Saint-Gobain de tipo E, impregnada con resina antialcalina SBR, malla 4,0 x 4,0 mm y gramaje de 380 gr/m².
Utilización
Se utiliza como refuerzo de los zócalos y en todas las aplicaciones en las que se requiere una resistencia mecánica particular del sistema de cubierta invertida.

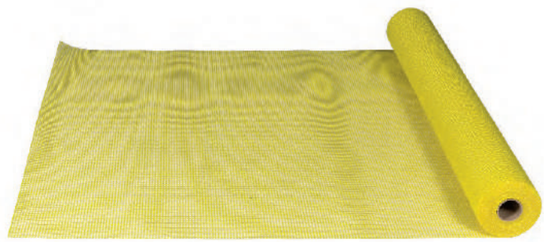


RED BAJO PAVIMENTO (Malla 40 x 40 mm - 135 gr. - SGR120)

Código	Producto	gr/m²	(m)	m²	Nr
RET03-4040	Red de fibra de vidrio de 40 x 40	145	1,00 x 50	50	750




Descripción
Red de color azul (identificación SGR120, corresponde al peso por m² de fibra de vidrio neto de resina pura), h. 1,00 x 50 m.
Material
Fabricada en fibra de vidrio, impregnado con resina antialcalina SBR, distancia 40 x 40 mm (SGR120), gramaje de 145 gr/m².
Utilización
Se utiliza para el refuerzo, incluso de bajo espesor. Su resistencia media a la tracción, es superior a las redes de metal.
Fácil colocación.

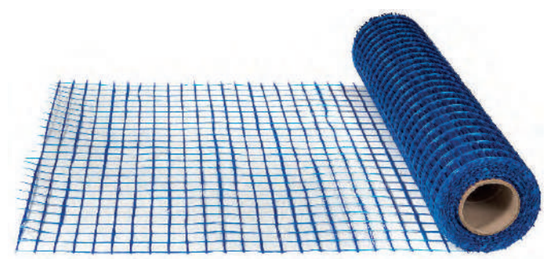

RED DAK METAL


Código	Producto	(mm)	m²	m²
ZIN31-1663	Red Dak Metal - Zin. 200 gr.	600 x 2500 esp. 0,30	30 m²	450
ZIN31-1664	Red Dak Metal - Zin. 200 gr.	600 x 2500 esp. 0,40	30 m²	450
ZIN31-1665	Red Dak Metal - Zin. 275 gr.	600 x 2500 esp. 0,50	30 m²	450

Descripción
La red Dak-Metal es un panel de acero laminado en frio.
Medidas: 1 placa 1,5 m² - 1 paquete 20 placas = 30 m²
Grosor: 0,30 - 0,40 - 0,50 mm.
El Dak-Metal cumple la normativa CE y esta fabricado conforme la UNI-EN 10143
Material
Fabricado en acero galvanizado laminado en frio.
Utilización
Se utiliza:
- Rehabilitación plantas
- Rehabilitación forjados
- Rehabilitación techos - cubiertas
- Rehabilitación fachadas
- Rehabilitación terrazas
- Obra civil
- Vivienda semi industrial
- Protección pasiva contra incendios.

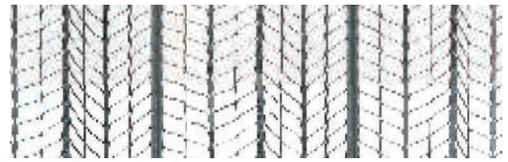




GALERIA FOTO APLICACIÓN






















Estructuras para puertas correderas simples

La estructura para puertas correderas (ORCHIDEA PLUS Y BASIC) **se compone de un armazón metálico, con grecado en negativo.** La red metálica que se suministra es de medidas superiores al armazón, en altura y anchura, por lo que no se precisa ninguna malla adicional para la unión de la estructura a la pared. El modelo **ORCHIDEA PLUS se caracteriza por que el armazón se suministra PREENFOSCADO** (sistema exclusivo de Orchidea Plus), para un óptimo agarre.



Modelo puerta corredera simple ORCHIDEA BASIC



Modelo puerta corredera simple ORCHIDEA PLUS

Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
9 cm	5,5 cm	4 cm
10,5 cm	7 cm	5,5 cm

*Medidas (ancho x alto)	Estructura ORCHIDEA BASIC puerta corredera simple espesor pared acabada 9 cm	Estructura ORCHIDEA BASIC puerta corredera simple espesor pared acabada 10,5 cm	Estructura ORCHIDEA PLUS preenfoscada puerta corredera simple espesor pared acabada 9 cm	Estructura ORCHIDEA PLUS preenfoscada puerta corredera simple espesor pared acabada 10,5 cm	** Marco interior 9 cm - 10,5 cm DM	Mukali-Tanganika	Pino / Haya natural / Haya vaporizada / Roble / Cedro / Sapeli	Arce / Cerezo
60x200 60x210								
70x200 70x210								
80x200 80x210								
90x200 90x210								
100x200 100x210								
110x200 110x210								
120x200 120x210								

*** Medidas (ancho x alto)** son medidas de paso, por ejemplo la medida 60x200 es para una puerta de 62x203 y la medida 60x210 es para una puerta de 62x211 y así sucesivamente
****** Marco interior Tanganika puerta de cristal consultar a Maydisa.

Accesorios (una puerta)	Cromado mate / Cromado brillante Negro* / Dorado / Bronce	Marco interior barnizado 10,5 cm
Kit manecilla simple		
Kit manecilla con llave		
Kit manecilla cerramiento integrado		
Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de grosor)		
Kit autocierre para puerta de madera		
Kit amortiguador cierre para puerta de madera		

*Hasta fin de existencias

Recambios (una puerta)
Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)
Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm
Kit burlete marco (negro) 18 mm
Kit carrilla

Nota: Posibilidad de fabricación a medida. Disponemos del modelo Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas. Rogamos consultar a Maydisa.

Estructuras para puertas correderas simples

La estructura para puertas correderas ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO se compone de un armazón metálico ondulado, provisto de unos travesaños metálicos, para la fijación de las placas.



Modelo puerta corredera simple PLACA DE YESO LAMINADO

Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
10 cm	5,5 cm	4 cm
12,5 cm	8 cm	6,5 cm

* Medidas (ancho x alto)	Estructura ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO puerta corredera simple espesor pared acabada 10 cm	Estructura ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO puerta corredera simple espesor pared acabada 12,5 cm	** Marco interior 10 cm - 12,5 cm DM	Mukali-Tanganika	Pino / Haya natural / Haya vaporizada / Roble / Cedro / Sapeli	Arce / Cerezo
60x200 60x210						
70x200 70x210						
80x200 80x210						
90x200 90x210						
100x200 100x210						
110x200 110x210						
120x200 120x210						

*** Medidas (ancho x alto)** son medidas de paso, por ejemplo la medida 60x200 es para una puerta de 62x203 y la medida 60x210 es para una puerta de 62x211 y así sucesivamente. ****** Marco interior Tanganika puerta de cristal consultar a Maydisa.

Accesorios (una puerta)	Cromado mate / Cromado brillante Negro* / Dorado / Bronce
Kit manecilla simple	
Kit manecilla con llave	
Kit manecilla cerramiento integrado	
Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de grosor)	
Kit autocierre para puerta de madera	
Kit amortiguador cierre para puerta de madera	

*Hasta fin de existencias

Recambios (una puerta)
Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)
Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm
Kit burlete marco (negro) 18 mm
Kit carrilla

Nota: Posibilidad de fabricación a medida. Disponemos del modelo Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas. Rogamos consultar a Maydisa.

Premarcos

PREMARCO DE MADERA “UNIVERSAL”

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	
		Grosor 40 mm			
CON03-215070	Premarco de Madera	2100 x 64,5 / 74,5 / 84,5 x 70	-	96	und.
CON03-215090/4	Premarco de Madera	2100 x 64,5 / 74,5 / 84,5 x 90	-	78	und.
CON03-215105/4	Premarco de Madera	2100 x 64,5 / 74,5 / 84,5 x 105	-	66	und.



Descripción
Premarco universal, compuesto de abrazaderas metálicas.
Disponible para ancho de pared de 8,5 a 15 cm y puertas 65 - 100 cm.
Precintado individualmente en el pallet.
Material
Fabricado con madera de abeto, seco y empalmado para garantizar la durabilidad y estabilidad.
Utilización
Para preparar los premarcos, antes de montar la puerta. Universal para montar el interior de la puerta de una anchura de 65 a 100 cm.





6 GARRAS METALICAS
INCLUIDAS EN CADA
PREMARCO





EMBALAJE EN KIT INDIVIDUAL

Puertas cortafuego



Las Puertas Cortafuego ROPER de una hoja se fabrican para varias anchuras de hueco: 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 y 1300 mm.
Altura de hueco de: 2070 / 2150 / 2200 / 2300 / 2400 y 2500 mm.
Opcionalmente se pueden fabricar en cualquier medida bajo pedido, en ancho desde 600 mm hasta 1300 mm y en cualquier altura desde 1600 mm hasta 2500 mm en pasos de 50 mm.

ACABADO

RAL 9010 (Estándar)




Color imitación madera



Colores RAL (opcional)

CORTAFUEGOS	15 unidades	
	OBRA PALET	SUELTAS
RF 1000	-	
Rf 900	-	
RF 800	-	


OJO DE BUEY Y REJILLA (opcional)

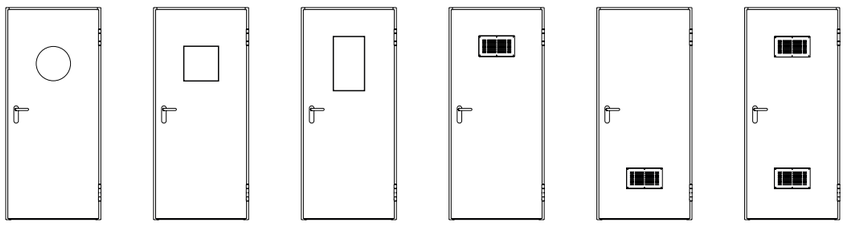


Circular | Cuadrado | Rectangular | Rejilla superior | Rejilla inferior | Rejilla doble

SENTIDO DE APERTURA

* Para las puertas de dos hojas, la hoja que abre primero es la que indica el código de apertura.



Código amarillo



Código azul



PUERTA BATIENTE MULTIUSO

Una hoja

CARACTERÍSTICAS

- La hoja en chapa galvanizada en caliente según el proceso "Sendzimir".
- Espesor 0,5 mm se fabrica con ó sin ventilación.
- El marco en chapa galvanizada espesor 0,8 mm.
- Todo el conjunto se entrega pintado con pintura en polvo color RAL 9010 con secado al horno a 180 ºC. Este recubrimiento le otorga al producto una excelente resistencia a la corrosión incluso en ambientes con alto grado de humedad.
- Lleva seis garras para recibir en obra.
- Dos bisagras de dos cuerpos.
- Cerradura reversible.
- La puerta se entrega armada lista para recibir.
- Con la puerta se entrega un juego de manillas de plástico de color negro.

ACABADO

El acabado estándar de la puerta multiuso es pintado en color. Se puede pedir pintada en otro color RAL 9010 GOFRADO según la carta RAL.

Color estándar blanco RAL 9010



Galvanizado



Color imitación madera, roble oscuro




Colores RAL (opcional)

MANILLAS



TRASTERO	19 unidades	
	OBRA PALET	SUELTAS
LP 700 Lacada	-	
LP 800 Lacada	-	
LP 900 Lacada	-	
LP 1000 Lacada	-	
LG 700 Galvanizada	-	
LG 800 Galvanizada	-	
LG 900 Galvanizada	-	
LG 1000 Galvanizada	-	

TERMOBRICK®



Por su concepción, el bloque **TERMOBRICK® CERANOR** es un elemento constructivo que evita las siempre obligadas estructuras verticales y sustituye al muro de doble hoja por el de una, gracias a su aislamiento térmico y resistencia mecánica, además de otras cualidades.

El rendimiento de colocación del **TERMOBRICK®** es muy superior al de otros materiales debido a su gran formato, manejabilidad, poco peso y juntas verticales machihembradas.

Por su forma de colocación, el ahorro es muy superior al de otros materiales, puesto que la ejecución del muro con junta vertical machihembrada hace innecesaria la aplicación de mortero, produciéndose un ahorro de este material de un 40% aproximadamente y mejorando el aislamiento térmico del muro.


Las principales características que hacen del bloque **TERMOBRICK® CERANOR** un elemento constructivo que lo diferencia del resto de materiales tradicionales son:

1) Aislamiento térmico.
2) Inercia Térmica.
3) Resistencia a la compresión.
4) Aislamiento acústico.
5) Resistencia al fuego.
6) Resistencia al paso de humedades.
7) Material ecológico.
8) Asistencia técnica.




Bases

Tipo de Material	Medidas axbxc	Unidades/palet	Uds./m² de muro
Base 14	30x19x14	105	16,6
Base 19	30x19x19	75	16,6
Base 24	30x19x24	60	16,6
Base 29	30x19x29	45	16,6
Termobrick dB de 24	30x19x24	60	16,6
Termobrick dB de 19	30x19x19	75	16,6




Remates

Tipo de Material	Medidas axbxc	Unidades/palet
Remate base 14	30x10x14	180
	30x14x14	105
Remate base 19	30x10x19	150
	30x14x19	105
Remate Base 24	30x10x24	120
	30x14x24	84
Remate Base 29	30x10x29	90
	30x14x29	63



Medios

Tipo de Material	Medidas axbxc	Unidades/palet
Medios 14 (2 uds.)	15x19x14	90
Medios 19 (2 uds.)	15x19x19	75
Medios 24 (2 uds.)	15x19x24	60
Medios 29 (2 uds.)	15x19x29	45



Bloque cerámico

MATERIAL	Uds./m2	Uds./ Palet
Termobrick 14 BLOQUE	16,6	105
Termobrick 19 BLOQUE	16,6	75
Termobrick 24 BLOQUE	16,6	60
Termobrick 29 BLOQUE	16,6	45

MATERIAL	Medidas	Uds./m2	Uds./ Palet
Megatosco	30x19x12	16,6	210
Hueco Doble	24x11,5x8	45	384
Tosco 7 (Rayado)	24x11,5x7	50	384
Tosco 10 (Rayado)	24x11,5x10	36	264
Rasilla	24x11,5x3	33	768
Tabiquero 40x20x4	40x20x4	11,62	240
Tabique 40x20x7	40x20x7	11,62	140
Tabique 50x20x7	50x20x7	9,4	140
Tablero 100x30x4	100x30x4	3,33	72





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO
CEMEX 20000	Mortero refractario GRIS Morfex	25 KG
CEMEX 325N	Saco cemento GRIS CEMEX II 32.5N	25 KG
CEMEX BL425	Saco cemento BLANCO BL II 42.5N	25 KG
CEMEX M75	Saco mortero seco M7.5	25 KG
CEMEX SC333	Saco mortero HORMIUNION GRIS	25KG

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
IBERFINO®	**Yeso fino de acabado, yeso blanco.** Producto con base de yeso de elevada pureza. Gesso fino de acabamento, gesso branco. Produto com base em gesso de elevada pureza.				
	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	Saco Saco	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 64 sacos Saco 17 kg. Palete 64 sacos	■

Morteros técnicos

Morteros Especiales de Reparación

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)
ARDEX A 46	50500	Mortero fino de secado rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Interior y Exterior. **Certificado EN 13813: CT C20 F5. Con efecto Ardurapid® Plus. EC1Plus muy bajas emisiones.**	1,4 kg/m²/mm	25	1125

PEGOLAND® PROFESIONAL FLEX ÉLITE C2 TE S2



TECNO ADAPT

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos. Con tecnología Tecno Adapt.

Características
Adhesivo cementoso de ligantes mixtos monocomponente con excelente trabajabilidad y gran blancura, dotado de elevada flexibilidad, alta adherencia, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.
Especialmente recomendado para la colocación de fachadas, pavimentos de grandes superficies y suelos de calefacción radiante. Apto para soportes de yeso o anhidrita y aplicaciones muy exigentes.

Rendimiento ± 4 kg/m²
Envase Saco 20 kg
Color Extrablanco

PEGOLAND® PROFESIONAL C1 TE



TECNO ADAPT

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos. Con tecnología Tecno Adapt.

Características
Adhesivo cementoso, de ligantes mixtos con excelente trabajabilidad y gran blancura, dotado de alta adherencia, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de todo tipo de piezas cerámicas en pavimentos interiores y exteriores y revestimientos interiores.
Ideal para el encolado de todo tipo de piezas cerámicas sobre tabiquería de yeso laminado (tipo PYL), soportes de yeso o anhidrita.

Rendimiento ± 4 kg/m²
Envase Saco 20 kg
Color Extrablanco

PEGOLAND® PLUS C1 T



Adhesivo cementoso de altas prestaciones.

Características
Para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y zócalos. Para el encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto. Textura cremosa que facilita la aplicación.

Rendimiento ± 4 kg/m²
Envase Saco 25 kg
Color Blanco / Gris

PEGOLAND® CE



Adhesivo cementoso convencional.

Características
Aplicación en revestimientos y pavimentos interiores. Para el encolado de piezas cerámicas con grado de absorción medio-alto. Especial por su finura, plasticidad y resistencia al descuelgue.

Rendimiento ± 4 kg/m²
Envase Saco 25 kg / Saco 5x5 kg
Color Gris

Morteros técnicos

MORCEMSEC® CAPA FINA CR CSIV W2



Mortero seco blanco de revestimiento impermeable.

Características
Aplicación en interiores y exteriores. Aplicación manual y proyectado. Para terminación de fachadas, interiores, patios, etc. Realización de enlucidos. Enlucido sobre enfoscado o aplicación en dos capas. Realización de terminaciones blancas. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Espesores de hasta 1 cm sin descuelgue. Acabado liso o fratasado.

Rendimiento ± 16 kg/m² por cm de espesor
Envase Saco 25 kg y bolsa de 5 kg
Color Blanco

MORCEMSEC® PROYECTABLE EXTERIOR GP CSIII W2



Mortero seco de revestimiento.

Características
Aplicación en interiores y exteriores. Aplicar manualmente o con máquina de proyectar. Dotado de fluidez y del tiempo necesario para aplicar con máquina de proyectar mortero. Para enlucidos y revocos. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Acabado liso o fratasado.

Rendimiento ± 16 kg/m² por cm de espesor
Envase Saco 25 kg
Color Gris

MORCEM® CAL ACABADO CR CSI W2

eco



Mortero para alisado de cal hidráulica natural. Composición natural, altamente transpirable.

Características
Revestimiento interior y exterior altamente permeable. Apto para el uso en rehabilitación por su alta compatibilidad con sistemas tradicionales. Aplicación en interiores y exteriores en edificación de nueva construcción donde se quieran mejorar las condiciones de habitabilidad respecto a morteros en base cemento.

Rendimiento ± 16 kg/m² por cm de espesor
Envase Saco 25 kg
Color Natural

MORCEM® CAL BASE CR CSII W0

eco



Mortero de revestimiento de cal hidráulica natural.
Composición natural, altamente transpirable.

Características
Revestimiento interior y exterior altamente permeable. Apto para el uso en rehabilitación por su alta compatibilidad con sistemas tradicionales. Aplicación en interiores y exteriores en edificación de nueva construcción donde se quieran mejorar las condiciones de habitabilidad respecto a morteros en base cemento.

Rendimiento ± 16 kg/m² por cm de espesor
Envase Saco 25 kg
Color Natural / Gama

Gama de colores:

Los colores que aparecen son orientativos



Morteros técnicos



MORCEMCRIL® FLEXIBLE

Revestimiento sintético-mineral elástico.

Características
Impermeabilización y decoración de todo tipo de fachadas e interiores. Muy elástico. Muy deformable. Altamente impermeable al agua. Máxima durabilidad. Revestimiento decorativo para los Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior TRADITERM® (SATE / ETICS). Formulado con aditivos capaces de prevenir y retardar la aparición de mohos y algas. Ideal para la rehabilitación de fachadas.

Rendimiento
± 2-3 kg/m²

Envase Bote 20 kg
Color Gama

Gama de colores:



Los colores que aparecen son orientativos.



MORCEMCRIL® FONDO

Fondo de coloración para mortero acrílico.

Características
Base acrílica de alta calidad. Aumenta la durabilidad del acabado decorativo. Mejora la adherencia, facilita la aplicación, homogeneiza la absorción del soporte y da una cubrición coloreada inicial. Favorece al rendimiento del mortero acrílico de acabado, manteniendo alta permeabilidad al vapor de agua. Excelente aplicabilidad, trabajabilidad y adherencia al soporte.

Rendimiento
± 1 kg/4-5 m²

Envase Bote 20 kg
Color Misma gama que Morcemcril



TRADITERM® GP W2

Mortero para la adhesión y revestimiento de paneles de poliestireno expandido (EPS), poliestireno expandido grafito (EPS-G) y lana mineral.

Características
Se emplea como adhesivo y revestimiento de placas aislantes de poliestireno expandido, poliestireno expandido grafito y lana mineral. Producto Homologado Sistema TRADITERM® (SATE/ETICS) según ETAG 004-DITE Nº 07/0054. Gran adherencia. Impermeabilidad al agua. Permeable al vapor de agua. Fácil aplicación. A1 -No propaga llama (según UNE-EN13501-1).

Rendimiento
± 8-10 kg/m²

Envase Saco 25 kg
Color Gris

Morteros técnicos



MORCEM® GRAN FORMATO EXTERIOR G

Mortero seco a base de cemento para la unión de tabiques cerámicos de gran formato en exteriores.

Características
Especialmente formulado para colocación de piezas de gran formato en exterior e interior. Recomendado zonas húmedas ya que no contiene yeso y el producto está hidrofugado. Impermeable, resiste los agentes atmosféricos. Destaca su excelente trabajabilidad y mínimo descuelgue.

Rendimiento
± 12 kg/m²

Envase Saco 25 kg
Color Gris



NIVELAND® 10R CT C25 F6

Mortero autonivelante rápido para espesores de hasta 10 mm.

Características
Mortero de altas prestaciones para la preparación y nivelación de suelos interiores. Rellenos de coqueras y agujeros. Una vez endurecido es apto para colocar todo tipo de pavimentos ligeros (cerámica, parquet, moqueta, etc.). Fácil aplicación. Elevadas resistencias mecánicas y a la abrasión. Endurecimiento rápido. Espesor hasta 10 mm.

Rendimiento
± 1,5 kg/m² por mm de espesor

Envase Saco 25 kg
Color Gris



MORCEMREST® RF 35 R3

Mortero de reparación R3 monocomponente para resistencias medias.

Características
Gran adherencia, tixotrópico, sin descuelgue en aplicaciones en techos. Indicado para reparaciones de estructura de hormigón armado y pretensado deteriorados por corrosión u otras causas, elementos prefabricados y juntas de dilatación.

Rendimiento
± 2 kg/m²/mm de espesor

Envase Saco 25 kg y Bolsa 5 kg
Color Gris



MORCEMSEAL® TODO 1 R4

Mortero tixotrópico de alta resistencia, fibrado para la reparación y protección del hormigón, basado en la tecnología de nanosilanos.

Características
Reparacion estructural de hormigón, reparación de forjados, voladizos, balcones, elementos decorativos, cornisas, reparaciones estéticas, rampas. Gran adherencia al hormigón y al acero corrugado. Fraguado rápido. Pintable a las 4 horas. Tixotrópico, sin descuelgue en aplicaciones en techos. Permeable al vapor de agua. Buena resistencia a cloruros. Resistente a ciclos de hielo-deshielo. Retracción compensada para minimizar el riesgo de fisuración. Alta resistencia a la carbonatación. Resistente a la intemperie. Regeneración del hormigón.

Rendimiento
1,7 Kg/m²/mm espesor

Envase Saco 25 kg
Color Gris

Morteros técnicos



MORCEMREST® MUR CSII

Mortero porógeno para la eliminación de humedades en zócalos por ascensión capilar.

Características
Saneamiento de paramentos afectados por la ascensión capilar. Reduce la aparición de sales. Altamente transpirable: Favorece la evaporación de agua. Soportes: ladrillo, piedra, hormigón, soportes tradicionales. No revestir con materiales poco transpirables (pinturas plásticas, esmaltes, piedra, cerámica …).

Rendimiento
± 12 Kg/m²/cm de espesor

Envase Saco 25 kg
Color Blanco



TEXTUREFIX PLUS

Imprimación-puente de adherencia para morteros impresos.

Características
Recomendado para su uso como imprimación antes de aplicar nuestros morteros impresos PAVILAND PLUS, pastas niveladoras NIVELAND 3-5 Y 10R (soportes horizontales), MORCEM TEXTURE (soportes verticales) y en general cualquier mortero impreso, de reparación, pulido, etc. Como imprimación en soportes de anhidrita, para posterior aplicación de cemento cola.

Rendimiento
6-8 m²/L

Envase Bote 25, 5 L
Color Lechoso



Placa cartón yeso



PLADUR® N

Placa estándar para tabiques y techos sin requerimientos específicos.

	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE
F	161694*	10 x 1.200 x 2.500		
	161312	13 x 1.200 x 3.000		
	161305	13 x 1.200 x 2.500		
	161696	13 x 1.200 x 2.000	BA	50
	161310	15 x 1.200 x 3.000		
	161306	15 x 1.200 x 2.700	BA	36
	161304	15 x 1.200 x 2.600		
	161303	15 x 1.200 x 2.500		



PLADUR® H1

Placa con tratamiento hidrófugo para su uso en áreas de humedad controlada.

	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE	
F	161328	13 x 1.200 x 3.000	BA	42	6,77
	161326	13 x 1.200 x 2.500			
	161697	13 x 1.200 x 2.000	BA	50	
	161330	15 x 1.200 x 3.000	BA	36	7,81
	161329	15 x 1.200 x 2.500			

Se recomienda su uso junto con las pastas Pladur® JH o LH. Consulta la gama de pastas Pladur® en la página 48 de este documento.







PLADUR® F

Placa que incorpora fibra de vidrio para dotarla de mayor resistencia al fuego.

	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)** espesor x ancho x largo	BORDE	PLACAS LOTE
F	110 24 21	13 x 1.200 x 2.500		
F	110 24 42	15 x 1.200 x 2.500		

F NUEVO FORMATO

** Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Placa cartón yeso

CÓDIGO	PERFORACIÓN	CONFIGURACIÓN BLOQUES	ACABADO (1)	CANTO	PLACAS CAJA	CAJAS PALET
214 07 01	Micro C3/8	Nº 1	Pintado Blanco	A	6	32
213 58 05 213 62 71	C8/18	Nº 1	Pintado Blanco Decor Castaño	A	6	32
213 58 14 213 62 72	C12/25	Nº 1 Nº 4C	Pintado Blanco Decor Roble	E24 A	6	32
213 58 28 213 62 73	R8/18	Nº 1	Pintado Blanco Decor Acero	A	6	32
213 58 40 213 62 74	L5x80	Nº 16	Pintado Blanco Decor Roble	A E24	6	32
213 58 43 213 62 75	R Aleat. 8-15-20	Nº 1	Pintado Blanco Decor Abedul	A	6	32
213 62 59 213 62 60	BASIC	-	Pintado Blanco Pintado Blanco	A E24	6	32

Precio para venta en cajas. Pedido mínimo una caja.

Placa aislamiento térmico



SIMPLIFICA EL AISLAMIENTO

PLADUR ENAIRGY ISOPOP®


Panel que proporciona un aislamiento térmico de altas prestaciones, compuesto por una placa Pladur® (N, H1 o I) y una plancha de poliestireno expandido ISOPOP® adherido a su dorso.

Reformas o complemento de aislamiento

PLADUR ENAIRGY® STANDARD

CÓDIGO	AISLANTE	PLACA (3)	DIMENSIONES (mm)** espesor (2) x ancho x largo	C.S. (1)	PLACAS LOTE
	PLADUR ENAIRGY ISOPOP® R 1,10				
213 69 16 213 69 15	ISOPOP® 38	10N	10+40 x 1.200 x 2.600 10+40 x 1.200 x 2.500		24

Perfilería




PERFILES METÁLICOS SISTEMAS PLADUR®

Perfiles de acero galvanizado que forman la estructura portante de tabiques y trasdosados de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	C.S. (1)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALET
702 29 93	Montante 34	34 x 2.600		12	40
110 34 86 110 34 57 110 34 36 110 34 76 110 34 71 110 34 63 110 34 05 110 34 03	Montante 46	46 x 4.000 46 x 3.500 46 x 3.200 46 x 3.000 46 x 2.800 46 x 2.700 46 x 2.600 46 x 2.500		12	42
110 34 58 110 34 41 110 34 23 110 34 77 110 34 73 110 34 69 110 34 67 110 34 64	Montante 70	70 x 4.000 70 x 3.500 70 x 3.200 70 x 3.000 70 x 2.800 70 x 2.700 70 x 2.600 70 x 2.500		12	30
110 33 17	Maestra 82 x 16	82 x 3.000		12	60
112 83 89	Maestra 70 x 30	70 x 3.000		10	63
214 07 34 214 07 14 214 09 13	Perfil T-45	45 x 4.500 45 x 3.000 45 x 2.700		12	42

Accesorio



PERFILES Y ACESSORIOS PARA TECHOS CONTINUOS SISTEMAS PLADUR® T-45

Perfiles de acero galvanizado que forman la estructura portante en sistemas de techo continuo Pladur® T-45

	0,82	DENOMINACIÓN	DIMENSIONES** (mm)	UDS. PAQUETE	PAQUETES PALET
	214 07 34 214 07 14 214 09 13	Perfil T-45	45 x 4.500 45 x 3.000 45 x 2.700	12	42
F	110 79 04 213 17 51	Perfil PH-45	33,5 x 4.000 33,5 x 3.000	12	32
F	110 33 24	Angular L 24	24 x 24 x 3.000	24	36
	213 18 38	Angular L 30	30 x 30 x 3.000	24	36
	704 01 87	Canal Clip	20 x 30 x 3.000	12	36
	703 96 63 703 96 64	Pieza Polivalente PL-75 Pieza Polivalente PL-125	195 x 30 x 0,8 295 x 30 x 0,8	100	-
	110 33 30	Horquilla T-45	-	100	-
	704 28 55	Pieza de Empalme T-45	-	100	-

F NUEVO FORMATO

** Para verificar dimensiones y tolerancias consultar fichas técnicas de producto.

Tornillería y accesorio

Tornillos autoperforantes o autorroscantes para la fijación de los distintos elementos de los Sistemas PLADUR®. Están disponibles en diferentes formatos: presentación estándar en caja, envases individuales (blíster) para consumos menores y en cubos (envase ahorro) para grandes consumos.



PM
Para la fijación de placas a los perfiles metálicos (hasta 0,75 mm de espesor).



PB
Para la fijación de placas a los perfiles metálicos (entre 0,75 mm y 2,25 mm de espesor).



MM
Para la fijación de perfiles metálicos entre sí.



PMA
Para la fijación de las placas a estructuras de madera.



TORNILLOS PM

Tornillos autoperforantes con punta de clavo y cabeza de trompeta para la fijación de placas a los perfiles metálicos (hasta 0,75 mm de espesor) en acero de cementación, fosfatado y aceitado.

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRESENTACIÓN		
		FORMATO	UNIDADES	UN CAJÓN
702 29 92	4,2 x 70	Caja	250	3.000
702 29 87	3,9 x 55	Caja	500	6.000
702 31 48 702 48 29	3,9 x 35	Caja Blíster	1.000 100	12.000 5.000
702 31 47 702 48 28	3,9 x 25	Caja Blíster	1.000 100	12.000 5.000
702 31 49	3,5 x 45	Caja	500	6.000
702 31 51 703 93 07	3,5 x 35	Caja Cubo	1.000 7.000	12.000 -
702 31 52 703 93 06	3,5 x 25	Caja Cubo	1.000 10.000	12.000 -



TORNILLOS MM

Tornillos con punta de broca y cabeza "gota de sebo", en acero cadmiado para la fijación de perfiles metálicos entre sí.

CÓDIGO	DIMENSIONES	PRESENTACION		
		FORMATO	UNIDADES	UN CAJÓN
702 34 73	3,5 x 25	Caja	500	16.000
702 31 46 702 48 30	3,5 x 9,5	Caja Blíster	1.000 100	32.000 5.000

Perfilería

PASTAS PARA EL TRATAMIENTO DE JUNTAS



PASTAS DE SECADO

Pastas para el tratamiento manual o mecánico de las juntas de los Sistemas Pladur®. Secado entre 12-48h.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALET
ESTÁNDAR			
213 68 40	Pladur® JN (Secado normal)	Saco en polvo de 18 kg	72
213 68 71	Pladur® JF (Pasta de terminación)	Saco en polvo de 18 kg	72
213 48 52	Pasta para Juntas Listas al uso	Bote de 20 kg	33
213 48 53		Bote de 7 kg	112
RESISTENCIA AL AGUA			
213 68 81	Pladur® JH (Ambientes Húmedos)	Saco en polvo de 20 kg	64
213 68 82	Pladur® LH (Listas al uso)	Bote de 20 kg	33



PASTAS DE FRAGUADO

Pastas para el tratamiento manual de las juntas de los Sistemas Pladur®. Fraguado en 1h, 2h y 4h respectivamente.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALET
213 68 74	Pladur® ST4 (Fraguado 4 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64
213 68 75	Pladur® ST2 (Fraguado 2 horas)	Saco en polvo de 20 kg	64
214 06 98		Saco en polvo de 5 kg	144
213 68 77	Pladur® ST1 (Fraguado 1 hora)	Saco en polvo de 20 kg	64
213 68 78		Saco en polvo de 10 kg	120

PASTA DE AGARRE



PASTA DE AGARRE

Pasta adhesiva para la ejecución de trasdosados directos y reparación de pequeños desperfectos de las placas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS. PALET
213 68 83	Pladur® PA (Agarre)	Saco en Polvo de 20 kg	64




CINTAS

Cintas especiales para el tratamiento manual o mecánico de las juntas, esquinas y rincones de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS/PAQ
702 30 18	Cinta de Juntas	Rollo de 150 m	10
704 20 22		Rollo de 23 m	20
702 36 69	Cinta Guardavivos	Rollo de 30 m	10
704 20 23		Rollo de 12,5 m	
704 09 87	Cinta Guardavivos de PVC	Rollo de 30 m	10
702 30 24	Cinta de Refuerzo	Rollo de 90 m	24

Accesorio



BANDAS PERIMETRALES

Cintas autoadhesivas para la estanqueidad y aislamiento de los perímetros en tabiques y techos de los Sistemas Pladur®.

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESENTACIÓN	UDS/PAQ
702 31 39	Banda estanca 70 mm	Rollo de 30 m	7
702 31 45	Banda estanca 46 mm		11
702 31 44	Banda Acústica 75 mm	Rollo de 20 m	12
702 31 43	Banda Acústica 50 mm		10

Trampillas



PLADUR ACCESSO ESTÁNDAR

Trampilla de aluminio con placa Pladur® hidrófuga para el acceso al registro de instalaciones

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ESPESOR	DIMENSIONES (mm)	C.S. (1)	UDS/ CAJA
7043030	Accesso Estandar	13 mm	200 x 200		1
7043031			300 x 300		
7043032			400 x 400		
7043033			500 x 500		
7043034			600 x 600		
7043025	Accesso Estandar	15 mm	200 x 200		1
7043026			300 x 300		
7043027			400 x 400		
7043028			500 x 500		
7043029			600 x 600		
7042999	Accesso Estandar Grandes Dimensiones	13 mm	800 x 800		1
7043000			1.000 x 1.000		
7043001			1.200 x 600		
7042969	Acceso Estandar con Junta	13 mm	200 x 200	■	1
7042970			300 x 300	■	
7042971			400 x 400	■	
7042972			500 x 500	■	
7042973			600 x 600	■	
7042974	Acceso Estandar con Junta	15 mm	200 x 200	■	1
7042985			300 x 300	■	
7042986			400 x 400	■	
7042987			500 x 500	■	
7042988			600 x 600	■	

Techo decorativo



DECOGIPS®

Placa de escayola certificada E-35 y fibra de vidrio. Placa de escaiola certificada E-35 e fibra de vidro.

Tipos de borde

A
E
D

GAMA BÁSICA GAMA BÁSICA

	Código Código	Borde Bordo	Medidas mm Medidas mm	Ud. fact. Un. fatur.	Precio Preço € / Ud. fact.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
CAPRI Placa granulada. Placa granulada.							
	DC40000320P	A	600 x 600	m²	Palet Palete	Palet 48 cajas Cajas 8 ud. Palete 48 caixas. Caixas 8 un.	■
	DC50031310P	E-24				Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 un.	■
	DC50030710P	E-15				Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 un.	●
FISURADA FISSURADA							
	DC40000420P	A	600 x 600	m²	Palet Palete	Palet 48 cajas Cajas 8 ud. Palete 48 caixas. Caixas 8 un.	■
	DC50031410P	E-24				Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 un.	■
APOLO Placa lisa. Placa lisa.							
	DC40000120P	A	600 x 600	m²	Palet Palete	Palet 48 cajas Cajas 8 ud. Palete 48 caixas. Caixas 8 un.	■
	DC50031911P	E-24				Palet 48 cajas. Cajas 6 ud. Palete 48 caixas. Caixas 6 un.	■
	DC60000510 P	D				Palet 32 cajas. Cajas 6 ud. Palete 32 caixas. Caixas 6 un.	*

QUICK-LOCK®

Sistema de perfilería para techo registrable prelacada en blanco RAL 9010.
Sistema de perfilaria para teto removível pré-lacada em branco RAL 9010.

QUICK-LOCK® T24 - BLANCO BRANCO

	Código Código	Medidas mm Medidas mm	Acabado Acabento	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PRIMARIO QUICK-LOCK® PRIMÁRIO QUICK-LOCK®							
	QL012438P100	3.600 x 24 x 38	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 20 ud. Caixa 20 un.	■
SECUNDARIO 1200 QUICK-LOCK® SECUNDÁRIO 1200 QUICK-LOCK®							
	QL012432P600	1.200 x 24 x 32	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 60 ud. Caixa 60 un.	■
	QL012432P30012					Caja 60 ud. Caixa 60 un.	*
SECUNDARIO 600 QUICK-LOCK® SECUNDÁRIO 600 QUICK-LOCK®							
	QL012432SP	600 x 24 x 32	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 60 ud. Caixa 60 un.	■

Techo decorativo

PERFILES DE REMATE: BLANCO
PERFIS DE REMATE: BRANCO

	Código Código	Longitud mm Comprimento mm	Medidas mm Medidas mm	Acabado Acabento	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
ANGULAR DE BORDE (AxB) CANTONEIRA (AxB)								
	QL01ANG01	3.000	22 x 22	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 30 ud. Caixa 30 un.	■
DOBLE ANGULAR DE BORDE W (AxBxCxD) CANTONEIRA DUPLA DE BORDO W (AxBxCxD)								
	QL06201010	3.000	20 x 10 x 10 x 15	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 25 ud. Caixa 25 un.	▲
PERFIL "U" (AxBxA)								
	QL01PER05	3.000	19 x 40 x 19	Blanco Branco	ml.	Caja Caixa	Caja 12 ud. Caixa 12 un.	▲

TRADICIONALES TRADICIONAIS

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
IBERFINO®	**Yeso fino de acabado, yeso blanco.** Producto con base de yeso de elevada pureza. Gesso fino de acabamento, gesso branco. Produto com base em gesso de elevada pureza.				
	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	Saco Saco	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 64 sacos Saco 17 kg. Palete 64 sacos	■
IBERPLAST®	**Yeso negro, yeso rápido.** Producto con base de yeso constituido por sulfato cálcico semihidratado de elevada pureza. Gesso negro, gesso rápido. Produto com base de gesso constituído por sulfato cálcico semi-hidratado de elevada pureza.				
	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	Saco Saco	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos Saco 17 kg. Palete 72/80 sacos	■
LONGIPS® y LONGIPS® C	**Yeso fraguado controlado.** Producto con base de yeso para guarnecido de divisiones interiores (horizontales y verticales). Gesso de endurecimento controlado. Para a regularização de paramentos interiores, tanto horizontais como verticais.				
	**Ver tarifa zona** Ver tabela de zona	Saco Saco	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72/80 sacos Saco 17 kg. Palete 72/80 sacos	■

Techo decorativo

DE PROYECTAR DE PROJETAR

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
PROYAL® MAX **Yeso de proyectar de alto rendimiento.** Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad. Produto com base de gesso especialmente formulado e preparado para responder aos mais altos padrões de qualidade pelo seu alto rendimento e a sua excelente manipulação.					
 **Ver tarifa zona** Ver tabela de zona		Saco Saco	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 64 sacos Saco 20 kg. Palete 64 sacos	■
		Granel Granel	Cisterna Cisterna	-	■
PROYAL® XXI **Yeso de proyectar aligerado.** Producto con base yeso especialmente formulado y preparado para responder a los más altos estándares de calidad por su alto rendimiento y su excelente trabajabilidad. Gesso de projetar aligeirado. Produto com base de gesso especialmente formulado e preparado para responder aos mais altos padrões de qualidade pelo seu alto rendimento e a sua excelente manipulação.					
 **Ver tarifa zona** Ver tabela de zona		Saco Saco	Palet Palete	Saco 20 kg. Palet 64 sacos Saco 20 kg. Palete 64 sacos	■
		Granel Granel	Cisterna Cisterna	-	■

DE ACABADO DE ACABAMENTO

	Código Código	Ud. fact. Un. fatur.	Ud. min. venta Un. min. fatur.	Acondicionamiento Apresentação	P.E. P.E.
MECAFINO® BANDA AZUL **Yeso fino de acabado.** Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies. Gesso fino de acabamento. Produto com base de escaiola de elevada pureza e brancura excecional. Desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre várias superfícies.					
 **Ver tarifa zona** Ver tabela de zona		Saco Saco	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■
MECAFINO® PLUS **Yeso fino de acabado.** Producto con base escayola de elevada pureza y excepcional blancura. Diseñado para proporcionar el mejor acabado sobre varias superficies. Gesso fino de acabamento. Produto com base de escaiola de elevada pureza e brancura excecional. Desenvolvido para proporcionar o melhor acabamento sobre várias superfícies.					
 **Ver tarifa zona** Ver tabela de zona		Saco Saco	Palet Palete	Saco 17 kg. Palet 72 sacos Saco 17 kg. Palete 72 sacos	■

Morteros técnicos

Morteros para Renovación de Paredes y Fachadas

PRODUCTO	Código Artículo	DEFINICIÓN	CONSUMOS APROXIMADOS	ENVASE (kg/u.)	PALET (kg/u.)
ARDEX A 828 LEMON	**50560**	Masilla para el relleno de juntas sin cinta. Aplicable a cualquier espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos, como para rellenos y pasta de agarre. Con aroma a limón. **Certificado EN 13963:4B. Comportamiento al fuego A1.**	1,0 kg/m²/mm	5 Caja de 4 u. Mínimo 1	540
	50561			15	900
	50562			25	1125

Lanas minerales

LOSA FLOTANTE

Producto	Dimensiones (m) Largo	Ancho	Espesor (mm)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
PR ***arena* PF** Panel rígido de Lana Mineral *arena* de alta densidad.	1,35	0,60	15	22,68	272,16	4.899	B	-	KD67936	
	1,35	0,60	25	14,58	174,96	3.149	B	-	KD67937	

FACHADAS CON AISLAMIENTO POR EL INTERIOR MEDIANTE CÁMARA O TRASDOSADO SISTEMA ECOSEC Y SISTEMA SILENSIS

Producto	Dimensiones (m) Largo	Ancho	Espesor (mm)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
PR **ECO 035** Panel compacto de Lana de Vidrio revestido en una de sus caras por un papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor.	1,35	0,60	50	14,58	233,28	4,199	C	6	KD59481	
	1,35	0,60	60	9,72	194,40	3.499	B	-	KD59482	
	1,35	0,60	80	5,67	136,08	2.449	A	-	KD67639	
	1,35	0,60	100	4,86	116,64	2.099	B	-	KD67640	
	1,35	0,60	120	4,05	97,20	1.750	B	-	KD67641	
	1,35	0,60	140	3,24	77,76	1.400	C	12	KD10945	

FALSOS TECHOS

Producto	Dimensiones (m) Largo	Ancho	Espesor (mm)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
PR **IBR** Manta ligera de Lana de Vidrio, revestida por una de sus caras con un kraft que actúa como una barrera de vapor.	12,00	1,20	80	14,40	288,00	5.184	A	-	KD40554	
	12,00	0,60	80	14,40	288,00	5.184	A	-	KD40555	
	10,00	1,20	100	12,00	240,00	4.320	A	-	KD40556	
	9,00	1,20	120	10,80	216,00	3.888	B	-	KD15667	

DIVISORIOS Y TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO (PYL) (continuación)

Producto	Dimensiones (m) Largo	Ancho	Espesor (mm)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
N PR ***arena* APTA** Panel compacto de altas prestaciones de nueva generación de Lana Mineral para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados. Extra suave al tacto, y de fácil transporte y manipulación gracias al nuevo asa incorporado en su embalaje.	1,35	0,60	30	17,82	356,40	6.415	B	-	KD10353	
	1,35	0,40	48	10,80	194,40	3.499	A	-	KD10473	
	1,35	0,60	48	11,34	272,16	4.899	A	-	KD10472	
	1,35	0,40	55	9,72	174,96	3.149	C	6	KD10360	
	1,35	0,60	55	9,72	194,40	3.499	C	6	KD10355	
	1,35	0,40	65	8,64	155,52	2.799	A	-	KD10361	
	1,35	0,60	65	8,10	194,40	3.499	A	-	KD10356	
	1,35	0,60	90	6,48	155,52	2.799	A	-	KD10357	
Rollo compacto de altas prestaciones de nueva generación de Lana Mineral para el aislamiento térmico y acústico en divisorios y tabiques trasdosados. Extra suave al tacto, y de fácil transporte y manipulación gracias al nuevo asa incorporado en su embalaje.	12,00	0,40	48	14,40	288,00	5.184	A	-	KD10475	
	12,00	0,60	48	14,40	288,00	5.184	A	-	KD10474	
	9,00	0,40	65	10,80	216,00	3.888	A	-	KD10365	
	9,00	0,60	65	10,80	216,00	3.888	B	-	KD10363	

DIVISORIOS Y TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO (PYL)

Producto	Dimensiones (m) Largo	Ancho	Espesor (mm)	m²/ Bulto	m²/ Palé	m²/ Camión	Clase Logística	Uds. Venta Mín.(Palé)	Código KD	Presentación
N **GEOWALL 37** Panel de lana mineral.	1,35	0,40	40	6,48	116,64	2.100	A	-	KD10578	
	1,35	0,60	40	9,72	116,64	2.100	A	-	KD10579	
	1,35	0,40	50	4,86	87,48	1.575	C	-	KD10580	
	1,35	0,60	50	7,29	87,48	1.575	A	-	KD10581	
	1,35	0,40	60	4,32	77,76	1.400	C	-	KD10582	
	1,35	0,60	60	6,48	77,76	1.400	A	-	KD10583	
	1,35	0,60	80	4,86	58,32	1.050	A	-	KD10584	
	1,35	0,60	100	4,05	48,60	875	B	-	KD10585	
	1,35	0,60	120	3,24	38,88	700	C	28	KD10586	

Poliestireno extrusionado

Código	Lambda (λ90/90) W/m·K	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Disponible	Ud./ paquete	m²/ paquete	m²/ palet	Resistencia térmica m²·K/W
2117554	0,034	30	0,60	1,25	Stock	14	10,50	126,00	0,90
2133757	0,034	40	0,60	1,25	Stock	9	6,75	94,50	1,20
2117556	0,034	50	0,60	1,25	Stock	8	6,00	72,00	1,50
2138655	0,034	30	0,60	2,60	Stock	14	21,84	262,10	0,90
2138668	0,034	40	0,60	2,60	Stock	9	14,04	196,60	1,20
2108415	0,034	50	0,60	2,60	Stock	8	12,48	149,80	1,50

Código	Lambda (λ90/90) W/m·K	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Disponible	Ud./ paquete	m²/ paquete	m²/ palet
2108416	0,034	40	0,60	1,25	Stock	10	7,50	90,00
2108497	0,034	50	0,60	1,25	Stock	8	6,00	72,00



Poliestireno

	Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Paneles/ paquete	m²/ paquete	m²/ palet	m²/ camión	m³/ camión	Clase Logística
CUBIERTA INVERTIDA. SUELOS Y SOLERAS										
AENOR ACERMI	484001	DANOPREN® TR	30	1,25x0,60	14	10,50	126,00	2520,00	75,60	A
	484003		40		10	7,50	90,00	1800,00	72,00	A
	484004		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	A
	484007		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	A
	484008		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	A
	484009		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	A
CUBIERTA INCLINADA										
AENOR	483003	DANOPREN® TL	40	1,25x0,60	10	7,50	90,00	1800,00	72,00	C
	483004		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	C
	483006		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	C
	483007		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	C
CÁMARA DE AIRE										
AENOR ACERMI	482001	DANOPREN® PR	30	2,60x0,60	14	21,84	262,08	2620,80	78,62	B
	482002		40		10	15,60	187,20	1872,00	74,88	B
	482003		50		8	12,48	149,76	1497,60	74,88	B
	482004		60		7	10,92	131,04	1310,40	78,62	B
	482007		80		5	7,80	93,60	936,00	74,88	B
	482008		100		4	6,24	74,88	748,00	74,88	C
FACHADAS EXTERIORES - SISTEMA SATE										
AENOR	481008	DANOPREN® FS	40	1,25x0,60	10	7,50	90,00	1800,00	72,00	BP
	481013		50		8	6,00	72,00	1440,00	72,00	BP
	481017		60		7	5,25	63,00	1260,00	75,60	BP
	481020		80		5	3,75	45,00	900,00	72,00	BP
	481027		100		4	3,00	36,00	720,00	72,00	BP

Aislante reflexivo

Air-bur Termic
Aislantes reflexivos de última generación. Excelente aislamiento en bajo espesor.

CE

Código	Nombre comercial	Dimesiones	Espesor (mm)	Equivalencia Térmica (mm)	Resistencia Térmica (m²K/W)	Servicio Logístico
01.001	**Air-bur Termic 10**	1,20m x 50m (60m²)	4	50	1,46	A

Láminas anti impacto

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Superficie (m²)	Bobinas / Palet	m2 / Palet	Servicio Logístico
21.001	**Air-bur Sound 2mm**	Espuma de EVA de 2mm	2	1 X 25	25	24	600	A

Impermeabilización asfáltica

	Código	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones m Rollo	Dimensiones m² Rollo	Dimensiones Palet	Clase Logística
LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS									
(1) (2) (3) DIT	141041	**GLASDAN® 30 P ELAST**	LBM-30-FV (SBS -20 °C)	Fieltro de fibra de vidrio	3,0	12 x 1	12	336	A
(1) (2) DIT	141031	**GLASDAN® 40 P ELAST**	LBM-40-FV (SBS- 20 °C)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	A
(1) (3) DIT	141130	**ESTERDAN® 30 P ELAST**	LBM-30-FP (SBS -20 °C)	Fieltro de poliéster no tejido	3,0	12 x 1	12	336	A
(3) DIT	141801	**ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIVO**	LBM-30-FP (SBS -20 °C)	Fieltro de poliester reforzado	3,0	12 x 1	12	336	B
(4) ETE	141171	**ESTERDAN® FM 30 P ELAST** Fijación mecánica	LBM-30-FP (SBS -20 °C)	Fieltro de poliéster reforzado de 160 g/m²	3,0	12 x 1	12	336	A
(1) DIT	141131	**ESTERDAN® 40 P ELAST**	LBM-40-FP (SBS -20 °C)	Fieltro de poliéster no tejido	4,0	10 x 1	10	250	A
(1) DIT	141138	**ESTERDAN® 48 P ELAST**	LBM-48-FP (SBS -20 °C)	Fieltro de poliéster no tejido	4,8	8 x 1	8	200	B
Nuevo (2) (3) DIT	141404	**POLYDAN® 180-40 P ELAST**	LBM-40-FP (SBS -20 °C)	Fieltro de poliester no tejido de gran gramaje	4,0	10 x 1	10	250	B
(1) DIT	141582	**POLYDAN® 180-48 P ELAST**	LBM-48-FP (SBS -20 °C)	Fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje	4,8	8 x 1	8	200	B
LÁMINAS DE BETÚN PLASTÓMERO GAMA POL -15 ºC									
(4) ETE	141305	Gris Oscuro	**GLASDAN® 40/GP POL** (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-40/G-FV (APP -15 °C)	Fieltro de fibra de vidrio	4,0	10 x 1	10	250	A
	141324	Gris Claro								B
	141301	Rojo								C
(1) (4) DIT ETE	141902	Gris Oscuro	**ESTERDAN® 40/GP POL** (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-40/G-FP-R (APP -15 °C)	Fieltro de poliéster reforzado	4,0	10 x 1	10	250	A
	141955	Gris Claro								B
(1) (4) DIT ETE	141984	Gris Oscuro	**ESTERDAN® 50/GP POL** (Solape de 8 ± 1 cm)	LBM-50/G-FP-R (APP -15 °C)	Fieltro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	B
	141985	Gris Claro								C
(1) DIT	141983	Verde	**ESTERDAN® 50/GP POL VERDE JARDÍN**	LBM-50/G-FP-R (APP- 15 °C)	Fieltro de poliéster reforzado	5,0	8 x 1	8	200	B

	Código	Color	Nombre comercial	Designación	Armadura	Peso medio (kg/m²)	Dimensiones m Rollo	Dimensiones m² Rollo	Dimensiones Palet	Clase Logística
LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS										
NUEVO	141201	Natural	**GLASDAN® AL-80 T35 P ELAST**	LBM-35/M-FV (SBS -20 °C)	Fibra de vidrio	3,5	10 x 1	10	250	C
	141236	Natural	**GLASDAN® AL-80 T50 PE**	LBM-45/M-TV (SBS -20 °C)	Tejido de vidrio	4,5	5 x 1	5	195	A
	141512	Natural	**ASFALDAN® AL-80 TIPO 30 P ELAST**	LBM-30/M-NA (SBS -20 °C)	Sin armadura	3,0	12 x 1	12	300	A
	141521	Rojo								C

PLACAS BITUMINOSAS ONDULADAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJA
Placas asfálticas de forma ondulada para colocar debajo de las tejas.

Código	Nombre comercial	Aplicación	Dimensiones (mm)	Placas/ Palet	Clase Logística
530061*	**PLACA DANOSA® B.T. MINIONDA**	Indicada para ser usada bajo teja plana y mixta con rastreles	2000 x 955	150	B
530062*	**PLACA DANOSA® B.T. MEDITERRANEO**	Indicada para ser usada bajo teja curva con ancho de boca entre 18,5 cm y 22 cm	2000 x 1050	150	B

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

- Listones PVC minionda de 2 m. en paquete de 24 ud. (Cód. 530091) .....


Placa DANOSA B.T. minionda


Placa DANOSA B.T. mediterráneo

Asfáltica

1.2.4 IMPRIMACIONES Y EMULSIONES ASFÁLTICAS

IMPRIMACIONES

Código	Nombre comercial	Descripción	Rendimiento aproximado	Presentación*	Uds/ Palet	Clase Log.
311013	**CURIDAN®**	Imprimación asfáltica de base acuosa, para imprimación y preparación de superficies. Cumple norma UNE 104.231 (Tipo EA)	0,3 - 0,4 kg/m² sobre hormigón o mortero fratasado	5kg	120	C
311011				25kg	24	A
900002	**IMPRIDAN® 100**	Pintura asfáltica de base orgánica para imprimación de superficies poco porosos	0,5 l/m²	30l	24	B


CURIDAN



Cazoleta salida vertical

	Tipo normal	Tipo sifónica
Diámetro	Código	Código
80 mm	710201	710211
90 mm	710202	710212
100 mm	710203	710213
110 mm	710204	710214

** Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja


Cazoleta salida vertical

Cazoleta salida horizontal

Código	Dimensiones Sección	Dimensiones Longitud	Dimensiones Diámetro salida	Clase Logística
710218	10x10 cm	375 mm	100 mm	C

** Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja


Cazoleta salida horizontal

Cazoleta mixta para balcones

Código	Color	Dimensiones Sección	Dimensiones Longitud	Dimensiones Diámetro salida	Clase Logística
710234	Blanco	80 mm	340 mm	5 x 7,5 cm	B

** Suministros en cajas completas 5 Ud/Caja


Cazoleta mixta para balcones

Paragravillas

Código	Nombre comercial	Clase Logística
710220	**Paragravillas universal de polietileno**	B
710231	**Paragravillas DANOSA®**	C


Paragravillas universal / Paragravillas DANOSA de polietileno

Aislamiento acústico

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m²/palet	Clase Logística
610060*	**SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO**	Panel multicapa para aislamiento de unión autoadhesiva	40	1,20x1/panel	48	B
610090	**DANOFON®**	Panel multicapa para aislamiento en medianeras, viviendas, hoteles...	28	6,00x1/rollo	54	A
610083	**ACUSTIDAN® 16/2**	Panel bicapa para aislamiento en trasdosados	18	6,00x1/rollo	72	A
610080	**ACUSTIDAN® 16/4**	Panel bicapa para aislamiento en trasdosados	20	6,00x1/rollo	72	A

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.

- Fijaciones de aislamiento acústico de 40 en cajas de 500 uds (Cód. 710623) ..... 0,39 €/ud



DANOFON


ACUSTIDAN

Aislamiento acústico

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m²/palet	Clase Logística
610002	**Membrana Acústica Danosa M.A.D 2**	2	12,00x1/rollo	360	B
610003	**Membrana Acústica Danosa M.A.D 4**	4	6,00x1/rollo	180	A
610005	**Membrana Acústica Danosa M.A.D 4 Autoadhesiva**	4	6,00x1/rollo	180	B
610017*	**Membrana Acústica Danosa M.A.D 4 Autoadhesiva en placas**	4	1x1,20/placa	150	B

* Este material se suministra exclusivamente en palets completos.


M.A.D.


Synthetic M.A.D.

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	ø rollo (m)	Clase Logística
620015	**IMPACTODAN® 5**	5	1,00x15	0,33	B
620005			2,00x50	0,60	A
620017	**IMPACTODAN® 10**	10	2,00x25	0,60	A
620032	**CONFORDAN®**	3	0,95x15	-	C


IMPACTODAN

Código	Nombre comercial	Espesor (mm)	Dimensiones	Clase Logística
620042	**Desolidarizador de muros**	10	0,15 x12,5 m	C
620044	**Desolidarizador perimetral 200**	3	0,2 x 25 m	C
620045	**Cinta de solape 70**	3	0,07 x 25 m	C




Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	m²/bolsa	m²/palet	Clase Logística
730220	**ROCDAN® 231**	Lana de roca de 70 kg/m² de densidad como absorbente en cámaras de trasdosado.	40	0,60x1,20	7,20	86,40	C
730210	**ROCDAN® 233**	Lana de roca de 100 kg/m² de densidad como amortiguador a ruidos de impacto.	30	0,60x1,20	10,08	120,96	C


ROCDAN

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor (mm)	Dimensiones (m)	Presentación	Clase Logística
610202	**FONODAN® 50**	Banda acústica para la mejora de la estructura del yeso laminado.	4	0,046x10	7 rollos/caja	B


FONODAN 50


610207	**FONODAN® BJ**	Banda acústica para la mejora de ruido de bajantes	4	0,42x10	32 rollos/palet	A
610209	**FONODAN® 130**	Banda para refuerzo de codos y entranques	4	0,132x10	4 rollos/caja	C
610208	**FONODAN® 70**	Banda para aislar tuberías y tubos sifónicos	4	0,066x10	8 rollos/caja	C
610201	**FONODAN® 900**	Material antiresonante para la sonoridad de tarima flotante. Lámina antiresonante entre yeso laminado	4	0,92x10	16 rollos/palet	B


FONODAN 900

GLUE-DAN® ACUSTIC-1
- Adhesivo para aislamiento acústico en botes de 20 kg (Cód. 710701)


Aislamiento térmico

Código	Nombre comercial	Descripción	Espesor total (mm)	Espesor hormigón (mm)	Losas/ palet	Dimensiones (cm)	Clase Logística
711012	**DANOLOSA® Blanca***	Aislamiento térmico, pavimento y drenaje en una sola pieza.	75	35	68	50x50	C
711013			85		60		C
711011			95		52		C
711022	**DANOLOSA® Gris***		75		68		B
711023			85		60		B
711021			95		52		B



Impermeabilización sintética

Código	Nombre comercial	Dimensiones (m)	Espesor (mm)	m²/rollo	Clase Logística
220101	**SURE SEAL® NR EPDM 1,2**	1,37x30,48	1,2	41,76	C
220102		3,05x30,48		92,96	C
220103		6,10x30,48		185,93	C
220104		9,15x30,48		278,89	C
220111	**SURE SEAL® NR EPDM 1,5**	3,05x30,48	1,5	92,96	C
220112		6,10x30,48		185,93	C


SURE SEAL NR EPDM

Código	Nombre comercial	Presentación	Clase Logística
220206	**SURE SEAL® 90-8-30 BONDING ADHESIVE**	Botes de 18,9 l	C


SURE SEAL 90-8-30 BONDING ADHESIVE

Drenajes

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Rollos/ palet	Clase Logística
314304	**DANODREN® H15**	Lámina nodular de polietileno de alta densidad para el drenaje y protección de la impermeabilización	2,10x28	6	A
314302			1,00x28	12	C
314086	**DANODREN® H25**		2,10x20	6	C
314041	**DANODREN® G-20**	Lámina nodular de polietileno de alta densidad con nódulos de 20 mm para drenaje de estructuras enterradas sometidas a grandes presiones	2,00x20	5	C


DANODREN H

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Rollos/ palet	Clase Logística
314321	**DANODREN® H15 PLUS**	Lámina nodular de polietileno de alta densidad con geotextil para drenaje	2,10x15	6	A
314065	**DANODREN® H25 PLUS**		2,10x20	6	B


DANODREN H PLUS

Código	Nombre comercial	Presentación	Clase Logística
314011	**Fijaciones para DANODREN®**	cajas de 200 ud	C
314012	**Fijaciones para DANODREN® autoadhesivas**	cajas de 500 ud	BP
710831	**Perfil metálico DANODREN®**	piezas de 2 m de largo	B


Fijaciones

Geotextiles

Código	Nombre comercial	Descripción	Dimensiones (m)	Clase Logística
710039	**DANOFELT® PY 120**	Geotextil no tejido de poliéster ligado mecánicamente mediante agujeteado	2,20x100	A
710032			2,20x200	B
710096	**DANOFELT® PY 150**		1,45x52	A
710030			2,20x80	A
710033			2,20x160	A
710098	**DANOFELT® PY 200**		1,45x52	C
710034			2,20x140	A
710431			4,40x140	BP
710099	**DANOFELT® PY 300**		1,45x52	C
710035			2,20x100	A
710441			4,40x100	BP
710451	**DANOFELT® PY 400**		4,40x80	BP
710037	**DANOFELT® PY 500**		2,20x70	C


DANOFELT PY

Fachadas y cubiertas

VALSTONE 2

A0700



Revestimiento acrílico liso mate. Producto especialmente estudiado para la protección de fachadas.

Colores: Blanco y 15 colores acabados. Amplia gama de colores mediante el Sistema Multicolor 3G.

Bases: ED (0506), TR (0505) y P1 (1509).

- Buena cubrición.
- Buena adherencia.
- Película resistente a la aparición de hongos y algas.

FORMATOS	EXTERIOR	APLICACIÓN	RENDIMIENTO	SECADO	REPINTADO	BASE AGUA	GARANTÍA
4L, 15L			m²/l				5 años
			10-14	1 H	3-4 H		

Paredes y techos

FÁCIL + PLUS

A0196



Pintura plástica mate de calidad para la protección y decoración de superficies en interior y exterior.

Colores: Blanco y amplia gama de colores mediante el Sistema Multicolor 3G.

Bases: TR5 (5505), ED5 (5506) y M5 (5508).

- Alta cubrición.
- Gran adherencia.
- Evita la formación de moho.
- Gran blancura.

FORMATOS	INTERIOR / EXTERIOR	APLICACIÓN	RENDIMIENTO	SECADO	REPINTADO	BASE AGUA	CERTIFICADOS
750ml, 4L, 15L			m²/l				EMISIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
			10-14	1-2 H	6 H		REACCIÓN AL FUEGO

Imprimaciones

FONDO FIJADOR AL AGUA

A0180



PAREDES

Imprimación acrílica al agua de alto poder de penetración en sustratos deteriorados para mejorar la adherencia y uniformizar su absorción en superficies interiores.

Colores: Incoloro.

- Gran capacidad de fijación.
- Máxima adherencia.
- Limpieza de utensilios con agua.
- Facilidad de aplicación.

FORMATOS	INTERIOR	APLICACIÓN	RENDIMIENTO	SECADO	REPINTADO	BASE AGUA
750ml, 5L			m²/l			
			25-50	1 H	12 H	

VALTODO

A2142



MADERA, METAL Y PLÁSTICO

Imprimación multiuso al agua para la preparación y protección de todo tipo de superficies (PVC, aluminio, galvanizados, hierro, madera, etc.) y gran variedad de acabados (productos al agua, esmaltes sintéticos, epoxis y poliuretanos).

Colores: Blanco.

- Buena adherencia.
- Secado rápido.
- Lijado fácil.
- Excelente sellador para madera.
- Antioxidante (hierro/acero).
- Olor agradable.
- Limpieza de utensilios con agua.

FORMATOS	INTERIOR / EXTERIOR	APLICACIÓN	MULTIUSO	RENDIMIENTO	SECADO	REPINTADO	BASE AGUA
250ml, 750ml, 4L				m²/l			
				10-14	4 H	6 H	

Barnices y lasures

xylazel plus MATE



Colores	
Incoloro*	101
Sapelly	102
Roble	103
Castaño	104
Caoba	105
Nogal	106
Teca	107
Ébano	108
Pino	109
Palisandro	110
Pino Oregón	111
Pino Tea	113
Wengué	120

Exterior e interior

Secado: 6 h aprox.
Repintado: 12 h aprox.

10-14 m²/L
Rendimiento
(aprox. por mano)

Útiles aplicación

Limpieza: disolvente **Xylazel** o White spirit

CONTENIDO	PRECIO UNIDAD (€)	ENVASES POR CAJA	ENVASES POR PALET
375 ml.	11,60	6	912
750 ml.	18,25	6	432
2,5 litros	56,15	2	136
5 litros	106,95	2	72
25 litros	505,25	1	16

xylazel FONDO IMPRIMACIÓN TPM




Incoloro

INSECTICIDA
Preventivo contra los insectos xylófagos, carcoma y polilla

FUNGICIDA
Preventivo contra los hongos de pudrición y azulado

REPELE al AGUA y **PREVIENE** del movimiento natural de la MADERA



Exterior e interior

Útiles aplicación

Secado: 12 h aprox.
Repintado: 24 h aprox.

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

Dosis

145 ml/m² en 2 o más manos. Preventivo hongos de pudrición y azulado.
200 a 250 ml/m² en 2 o más manos. Preventivo contra insectos xylófagos.

CONTENIDO	PRECIO UNIDAD (€)	ENVASES POR CAJA	ENVASES POR PALET
375 ml.	9,25	6	912
750 ml.	14,55	6	432
2,5 litros	44,55	2	136
5 litros	81,75	2	72
25 litros	368,75	1	16

xylazel CARCOMAS

LÍQUIDO Y SPRAY



Incoloro

INSECTICIDA
Preventivo-curativo contra los insectos xylófagos, carcoma y polilla

NUEVO FORMATO

Desodorizado

CONTENIDO	PRECIO UNIDAD (€)	ENVASES POR CAJA	ENVASES POR PALET
750 ml.	12,90	6	432
2,5 litros	34,50	2	152
5 litros	63,25	2	72
25 litros	252,75	1	16
200 ml. SPRAY	8,20	12	1.872
400 ml. SPRAY	10,65	12	960

Exterior e interior

Útiles aplicación

Secado: 12 h aprox.
Repintado: 24 h aprox.

Limpieza: disolvente **xylazel** o White spirit

Dosis

200 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación preventiva contra carcomas.
300 ml/m² en 2 o más manos. Imprimación curativa contra carcomas.

Diversos y disolventes

VALCHROMIE

J9170



FORMATOS***



Tinte concentrado universal para teñir tanto pinturas al agua como esmaltes sintéticos al disolvente.

Colores: Negro (0531), Óxido Rojo (0204), Óxido Am... Rojo (0201)*, Amarillo (0401)*, Amarillo (0403)*, Verde (0500), Azul (0601), Naranja ...

- Resistente a los rayos UV.
- Alto rendimiento (fuerza colorante).
- Máxima compatibilidad con todo tipo de pinturas.
- Facilidad de empleo.
- Mejora la cubrición.

**Recomendado usar solo en interiores.*

*** Colores Naranja (0404), Violeta (0602) y Óxido Verde (G898) disponibles hasta agotar existencias.*


****Formato de 500ml disponible hasta agotar existencias.*

DISOLVENTE UNIVERSAL

E1123



FORMATOS



DISOLVENTE PARA SINTÉTICOS

20840



FORMATOS




CANAL TAURUS 130

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
POZ90-1540PE	Canal Taurus	130 x 40 x 1000	-	210	und.
POZ96-1550PE	Canal Taurus	130 x 95 x 1000	-	176	und.
POZ90-1560PE	Canal Taurus	130 x 170 x 1000	-	84	und.
POZ90-1560PEG	Canal Taurus sem Bordo 130/170	130 x 170 x 1000	-	84	und.

Descripción
Canal de recogida de aguas residuales. El material resiste a los agentes químicos y orgánicos, con capacidad "auto-limpiable", y resistente a los golpes. Temperatura (de -40° a 100° C).
Disponible en diferentes modelos y dimensiones en color negro.
Material
Realizada en PE-HD (polietileno alta densidad).
Utilización
Se utiliza para el drenaje de agua y para la descarga de líquidos para usos industriales. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal, calle, autopistas y zonas portuarias.





	a	a_1	b	c	d	e	long.	ø lad.	ø men.	
1540PE	130	105	40	20	152	90	1000	50	75/100	mm
1550PE	130	105	75	20	152	125	1000	63	75/100	mm
1560PE	130	105	150	20	156	198	1000	75/100	75/100	mm

ACCESORIOS

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
POZ90-1552PE	01	Tapón Terminal ø 50	130 x 40	200	-	und.
POZ90-1553PE	01	Tapón Terminal ø 75	130 x 95	70	-	und.
POZ90-1563PE	01	Tapón Terminal ø 75-90	130 x 170	40	-	und.
POZ90-1563PEG	01	Tapón Terminal ø 75-90 para POZ90-1560PEG	130 x 170	40	-	und.
POZ90-1559PE	02	Block System para Rejillas		200	-	und.
POZ90-1559PEI	02	Block System PE-HD para Rej. torn. inox		200	-	und.
POZ90-1317	03	Perfil Galvanizado Refuerzo Taurus	1000	500	-	und.
POZ90-1318	04	Perfil Inoxidable Refuerzo Taurus	1000	500	-	und.
POZ95-1319	05	Junta Plástica	100 / 110	1	-	und.
POZ90-1317/ZP15	06	Perfil Galvanizado Refuerzo Taurus 170	1000	-	-	und.
POZ95-1317ZAN		Garras para sujección del perfil de refuerzo	179 x 36	8	-	und.
















Descripción
Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System) y junta de goma.
Material
Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System) y junta de goma.
Utilización
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433) y la junta de goma para la conexión de los tubos de salida.

GRELHA PARA CANAL TAURUS 130

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
POZ90-1351XS	01	Rejilla en PP Extra Strong Gris 130	130 x 500	-	680	und.
POZ90-1351XSN	01	Rejilla en PP Extra Strong Negra 130	130 x 500	-	680	und.
POZ90-1351	02	Rejilla en PP Antitacón Gris 130	130 x 500	-	1020	und.
POZ90-1351N	02	Rejilla en PP Antitacón Negra 130	130 x 500	-	1020	und.
POZ90-1351S	03	Rejilla en PP Strong Gris 130	130 x 500	-	680	und.
POZ90-1351SN	03	Rejilla en PP Strong Negra 130	130 x 500	-	680	und.
POZ90-1352	04	Tapadera en PP para Canal 130	130 x 500	-	850	und.
POZ90-1351P	05	Rejilla en PP para piscina Gris 130	130 x 500	-	900	und.
POZ90-1351ZCB	06	Rejilla Galvanizada Cubrebordo 130	150 x 1000	-	500	und.
POZ90-1351ZICB	06	Rejilla Acero Inoxidable Cubrebordo 130	150 x 1000	-	500	und.
POZ90-1351ZTI	07	Rejilla Acero Inoxidable 130 mod. Taurus	130 x 1000	-	640	und.
POZ90-1351ZT	08	Rejilla Estampada Galvanizada 130 mod. Taurus	130 x 1000	-	640	und.
POZ90-1351GVV	09	Rejilla Estampada Galvanizada Verde 130	130 x 1000	-	480	und.
POZ90-1351ZBA	10	Rejilla Galvanizada Antitacón B125 130	130 x 1000	-	300	und.
POZ90-1351ZBQ	11	Rejilla Galvanizada B125 33x33 130	130 x 1000	-	300	und.
POZ90-1351ZCQ	12	Rejilla Galvanizada C250 33x33 130	130 x 1000	-	300	und.
POZ90-1351HB	14	Rejilla Fundición Dúctil Antitacón B125 130	130 x 500	-	400	und.
POZ90-1351HC	14	Rejilla Fundición Dúctil Antitacón C250 130	130 x 500	-	400	und.
POZ90-1351GBN	13	Rejilla Fundición Dúctil B125 130	130 x 500	-	400	und.
POZ90-1351GCN	13	Rejilla Fundición Dúctil C250 130	130 x 500	-	400	und.
POZ90-1351GDN	13	Rejilla Fundición Dúctil D400 130	130 x 500	-	300	und.

Nota: Todas las rejillas llevan predisposición para block system excepto la foto 05.

































SUMIDERO EN ALUMINIO

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
TER22-8008	Sumidero en Aluminio	100 x 100 - ø 30	-	-	und.
TER22-8009	Sumidero en Aluminio	150 x 150 - ø 50	-	-	und.
TER22-8010	Sumidero en Aluminio	200 x 200 - ø 75	-	-	und.
TER22-8011	Sumidero en Aluminio	250 x 250 - ø 90	-	-	und.
TER22-8012	Sumidero en Aluminio	300 x 300 - ø 110	-	-	und.
TER22-8013	Sumidero en Aluminio	400 x 400 - ø 125	-	-	und.

Descripción
Sumidero sifónico con rejilla en Aluminio, resistente a los agentes atmosféricos y fácil de inspeccionar.
Disponible en 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 250 x 250, 300 x 300 y 400 x 400 mm.
Material
Realizada en Aluminio.
Utilización
Se utiliza para el drenaje de las aguas pluviales en las terrazas.



CALDERETA SIFÓNICA REJILLA EN PLASTICO

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
TER02-38350	**01**	Caldereta Sifónica salida ø 50 con Rejilla en Plástico	100 x 100	24	576	und.

CALDERETA SIFÓNICA UNIVERSAL + REJ. INOX CON SALIDA H/V

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
TER02-38301	**02**	Caldereta Sifónica salida ø 50 con Rejilla Inox Estrella	100 x 100	24	576	und.
TER02-38302	**03**	Caldereta Sifónica salida ø 50 con Rejilla Inox Cuadros	100 x 100	24	576	und.
TER02-38303	**04**	Caldereta Sifónica salida ø 50 con Rejilla Inox Ondas	100 x 100	24	576	und.

Descripción
Caldereta sifonica universal en PVC con rejilla inox, con salida horizontal y vertical.
Material
Fabricado en PVC.
Utilización
Se utiliza para la evacuación del agua.

Nota: La rejilla INOX de la foto 2 es de 0,8 mm
Las rejillas INOX de las fotos 3 y 4 son de 1,5 mm

01



02



03 NEW



04 NEW



CALDERETA SIFÓNICA CON SUMIDERO

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
TER02-38200	**01**	Caldereta Sifónica con Sumidero	150 x 150 - salida ø 75	10	240	und.
TER02-38100	**01**	Caldereta Sifónica con Sumidero salida H-V	200 x 200 - salida ø 90/110	6	144	und.
TER02-38000	**01**	Caldereta Sifónica con Sumidero salida H-V	250 x 250 - salida ø 90/110	6	144	und.

CALDERETA SIFÓNICA ANTIGRAVILLA

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
TER02-38101	**02**	Caldereta Sifónica Antigravilla	200 x 200 - salida ø 90/110	6	144	und.
TER02-38001	**02**	Caldereta Sifónica Antigravilla	250 x 250 - salida ø 90/110	6	144	und.

SUMIDERO SIFÓNICO


Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
TER02-39200	**03**	Sumidero Sifónico	150 x 150 - salida ø 75	32	768	und.
TER02-39100	**03**	Sumidero Sifónico	200 x 200 - salida ø 90/110	20	480	und.
TER02-39000	**03**	Sumidero Sifónico	250 x 250 - salida ø 90/110	10	240	und.

Descripción
Sumidero sifónico en PVC o con caldereta.
Material
Fabricado en PVC de color gris.
Utilización
Se utiliza para el drenaje de aguas pluviales.

NEW

01





02




03



TAPA Y MARCO DE REGISTRO HERMÉTICA REVERSIBLE

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
ZIN10-6913	Registros Galvanizado con Marco h. 50	300 x 300	-	100	und.
ZIN10-6914	Registros Galvanizado con Marco h. 50	400 x 400	-	100	und.
ZIN10-6915	Registros Galvanizado con Marco h. 50	500 x 500	-	100	und.
ZIN10-6916	Registros Galvanizado con Marco h. 50	600 x 600	-	100	und.
ZIN10-6917	Registros Galvanizado con Marco h. 50	700 x 700	-	50	und.
ZIN10-6918	Registros Galvanizado con Marco h. 50	800 x 800	-	50	und.

Descripción
Tapa Galvanizada reversible con marco.
Material
Fabricada en Acero Galvanizado con tratado Dacromet, con junta, tornillo Acero Inox, llave y tiradores. Clase B125.
Utilización
Se utiliza para paso vehículos, parking, área de servicio, etc..

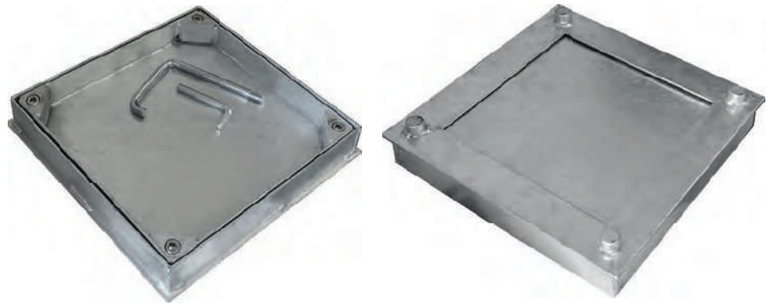

REGISTRO GALVANIZADO HIDRÁULICO

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
ZIN09-6857H	Registros Galvanizado Hidráulico h. 25	300 x 300	-	135	und.
ZIN09-6858H	Registros Galvanizado Hidráulico h. 25	400 x 400	-	90	und.
ZIN09-6859H	Registros Galvanizado Hidráulico h. 25	500 x 500	-	60	und.
ZIN09-6860H	Registros Galvanizado Hidráulico h. 25	600 x 600	-	40	und.

Descripción
Registro rellenable con marco.
Disponible en varias medidas.
Material
Fabricado en Galvanizado.
Utilización
Se utiliza para rellenar de hormigón o cemento y gracias al sistema hidráulico evita los olores.
Ideal para pozos, parking y zonas industriales.

Consultar disponibilidad stock y precio.




LIQUIDACIÓN

REGISTRO INOX

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
ZIN08-6856CI	Registros Pavimentos Inox h. 50	230 x 230	-	240	und.
ZIN08-6857CI	Registros Pavimentos Inox h. 50	330 x 330	-	180	und.
ZIN08-6858CI	Registros Pavimentos Inox h. 50	430 x 430	-	120	und.
ZIN08-6859CI	Registros Pavimentos Inox h. 50	530 x 530	-	80	und.
ZIN08-6860CI	Registros Pavimentos Inox h. 50	630 x 630	-	80	und.

Descripción
Registro rellenable con marco.
Disponible en varias medidas.
Material
Fabricado en inoxidable.
Utilización
Se utiliza para rellenar y cubrir con cerámica.



REGISTRO GALVANIZADO

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
ZIN05-6856C	Registros Galvanizado Pavimentos h. 50	230 x 230	-	800	und.
ZIN05-6857C	Registros Galvanizado Pavimentos h. 50	330 x 330	-	360	und.
ZIN05-6858C	Registros Galvanizado Pavimentos h. 50	430 x 430	-	240	und.
ZIN05-6859C	Registros Galvanizado Pavimentos h. 50	530 x 530	-	160	und.
ZIN05-6860C	Registros Galvanizado Pavimentos h. 50	630 x 630	-	80	und.


Descripción
Registro rellenable con marco.
Disponible en varias medidas.
Material
Fabricado en Galvanizado.
Utilización
Se utiliza para rellenar y cubrir con cerámica.



REGISTRO GALVANIZADO PESADO

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
ZIN07-6857E	Registros Galvanizado Reforzado h. 50	300 x 300	-	180	und.
ZIN07-6858E	Registros Galvanizado Reforzado h. 50	400 x 400	-	120	und.
ZIN07-6859E	Registros Galvanizado Reforzado h. 50	500 x 500	-	80	und.
ZIN07-6860E	Registros Galvanizado Reforzado h. 50	600 x 600	-	60	und.

Descripción
Registro rellenable con marco.
Disponible en varias medidas.
Material
Fabricado en Galvanizado.
Utilización
Se utiliza para rellenar de hormigón o cemento.
Ideal para pozos, parking y zonas industriales.



ARQUETA MONOLITICA EN POLIPROPILENO

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
POZ01-1372S	Arqueta Monolítica	200 x 200	-	200	und.
POZ01-1373S	Arqueta Monolítica	300 x 300	-	84	und.
POZ01-1374S	Arqueta Monolítica	400 x 400	-	45	und.
POZ01-1371	Arqueta Monolítica	550 x 550	-	16	und.
POZ01-1370S	Arqueta Seventy	700 x 700	-	8	und.
POZ01-1372S + POZ02-1348	Arqueta Monolítica con Tapadera Reforzada	200 x 200	-	200	und.
POZ01-1373S + POZ02-1358	Arqueta Monolítica con Tapadera Reforzada	300 x 300	-	84	und.
POZ01-1374S + POZ02-1368	Arqueta Monolítica con Tapadera Reforzada	400 x 400	-	45	und.
POZ01-1371 + POZ02-1378A	Arqueta Monolítica con Tapadera Reforzada	550 x 550	-	16	und.
POZ01-1370S + POZ02-1370M2	Arqueta Monolítica con Tapadera Reforzada	700 x 700	-	8	und.

Descripción
Arqueta cubica de dimensiones desde 200 x 200 hasta 550 x 550 mm en color gris.
Características.
- Peso ligero para un fácil transporte, colocación por una sola persona
- Elevada resistencia gracias al refuerzo lateral y las nervaduras.
- Prácticos anillos en los laterales, para conectar diversas medidas de tuberías.

Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza como alternativa a las tapas tradicionales de hormigón.






TAPADERA CON MANILLA


Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
POZ02-1348M	**01**	Tapadera con Manilla	200 x 200	24	864	und.
POZ02-1358M	**01**	Tapadera con Manilla	300 x 300	12	360	und.
POZ02-1368M	**01**	Tapadera con Manilla	400 x 400	6	144	und.
POZ02-1378AM	**01**	Tapadera con Manilla	550 x 550	4	80	und.
POZ02-1348VM	**02**	Tapadera Verde con Manilla	200 x 200	24	864	und.
POZ02-1358VM	**02**	Tapadera Verde con Manilla	300 x 300	12	360	und.
POZ02-1368VM	**02**	Tapadera Verde con Manilla	400 x 400	6	144	und.
POZ02-1378VM	**02**	Tapadera Verde con Manilla	550 x 550	4	80	und.

TAPADERA REFORZADA

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
POZ02-1348	**03**	Tapadera Reforzada	200 x 200	24	864	und.
POZ02-1358	**03**	Tapadera Reforzada	300 x 300	12	360	und.
POZ02-1368	**03**	Tapadera Reforzada	400 x 400	6	144	und.
POZ02-1378A	**03**	Tapadera Reforzada	550 x 550	4	80	und.
POZ02-1348V	**04**	Tapadera Verde	200 x 200	24	864	und.
POZ02-1358V	**04**	Tapadera Verde	300 x 300	12	360	und.
POZ02-1368V	**04**	Tapadera Verde	400 x 400	6	144	und.
POZ02-1378V	**04**	Tapadera Verde	550 x 550	4	80	und.

Descripción
Tapadera con manilla y sin, para facilitar la apertura.
En caso de rotura de la manilla, puede ser sustituida.
Disponible en las dimensiones de 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400 y 550 x 550 mm, en color gris y verde.
Material
Realizada en PP (polipropileno).
Utilización
Se utiliza para la inspección de la arqueta.

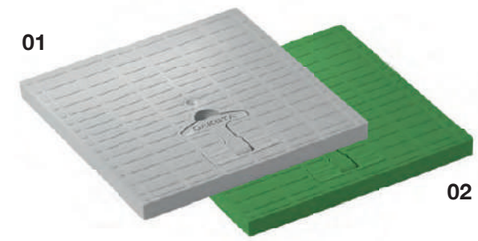

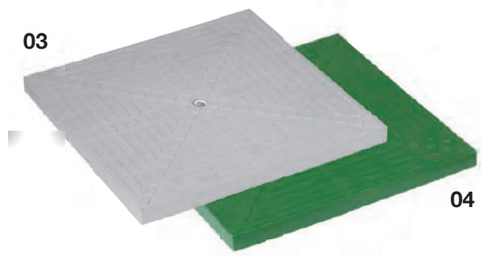

Canalón de cobre y prelacado marrón

Modelo EURO

Canalón Semicircular



Cobre				Acero Prelacado
Modelo	Medidas	Ud.caja	Código	Código
6	250x3000x0,5	15 ml	01000	
6	250x3000x0,55	15 ml	01470	
6	250x3000x0,6*	15 ml	01002	##002
8	280x3000x0,5	15 ml	01001	
8	280x3000x0,55	15 ml	01471	
8	280x3000x0,6*	15 ml	01003	##003
10	333x3000x0,5	15 ml	01753	
10	333x3000x0,55	15 ml	01472	
10	333x3000x0,6*	15 ml	01004	##004
20	430x3000x0,6*	15 ml	01A00	##A00

Código: 03xxx Marrón / 04xxx Blanco 05xxx Negro / 08xxx Verde / 09xxx Rojo
Ver disponibilidad según colores

Semicircular EURO

Soporte pletina doble lengüeta largo



Cobre				Acero Prelacado
Modelo	Medidas	Caja/Paq	Código	Código
6	250/25X4/L=205	50/5	01112	##112
8	280/25X4*/L=205	50/5	01113	##113
10	333/25X4*/L=205	50/5	01114	##114
20	430/30X5/L=205	50/5	01A02	##A02

*Plet. 30x6mm en Aluminio

Código: 03xxx Marrón / 04xxx Blanco 05xxx Negro / 08xxx Verde / 09xxx Rojo
Ver disponibilidad según colores

Soporte pletina doble lengüeta corto



Modelo	Medidas	Caja/Paq	Código	Código
6	250/25X4/L=25	50/5	01098	##098
8	280/25X4/L=25	50/5	01099	##099
10	333/25X4/L=25	50/5	01100	##100
10	333/30X5/L=25	50/5		##346
20	430/30X5/L=25	50/5	01A03	##A03

Soporte pletina encaje largo



Modelo	Medidas	Caja/Paq	Código	Código
6	250/25X4/L=205	50/5	01084	##084
8	280/25X4/L=205	50/5	01085	##085
10	333/25X4/L=205	50/5	01086	##086

Soporte pletina encaje corto



Modelo	Medidas	Caja/Paq	Código	Código
6	250/25X4/L=25	50/5	01087	##087
8	280/25X4/L=25	50/5	01088	##088
10	333/25X4/L=25	50/5	01089	##089
10	333/30X5/L=25	50/5	01319	##319

Canalón de cobre y prelacado marrón

Soporte angular



Cobre				Acero Prelacado
Modelo	Medidas	Caja/Paq	Código	Código
	25x4/L=140mm	50/10	01169	##169
	25x4/L=240mm	50/10	01321	##321
	25x4/L=350mm	50/10		##486

Código: 03xxx Marrón / 04xxx Blanco 05xxx Negro / 08xxx Verde / 09xxx Rojo
Ver disponibilidad según colores

Soporte universal



Modelo	Medidas	Caja/Paq	Código	Código
	A=18mm	50/10		
	A=30mm	50/10	01448	##448
	A=40mm	50/10		
	A=53mm	50/10		

Tornillo y tuerca (Reposición)



Modelo	Medidas	Caja/Paq	Código	Código
	M6x20mm	100		

Salida universal semicircular



Modelo	Medidas	Ud.caja	Código	Código
6	250/Ø80	5	01870	##870
8	280/Ø80	5	01871	##871
8	280/Ø100	5	01872	##872
10	333/Ø80	5	01873	##873
10	333/Ø100	5	01874	##874
3	250/Ø80	5	01875	
4	300/Ø80	5	01876	
4	300/Ø100	5	01877	

Salida enchufe curvo



Modelo	Medidas	Ud.caja	Código	Código
	Ø80	5	01025	##025
	Ø100	5	01026	##026
	Ø120	5	01027	##027

Tapa de ajuste rápido



Modelo	Medidas	Ud.caja	Código	Código
6	250	10	01271	##271
8	280	10	01272	##272
10	333	10	01273	##273
20	430	10	01A07	##A07
2	200	10	01187	
3	250	10	01047	
4	300	10	01049	

Canalón de cobre y prelacado marrón


Ingletes canalón semicircular



	Modelo	Medidas	Ud.caja	Cobre Código	Acero Prelacado Código
	6	Interior/250	5	01065	##065
	6	Exterior/250	5	01066	##066
	8	Interior/280	5	01067	##067
	8	Exterior/280	5	01068	##068
	10	Interior/333	5	01069	##069
	10	Exterior/333	5	01070	##070
	20	Interior/430*	5	01A49	##A49
	20	Exterior/430*	5	01A50	##A50
	2	Interior/200*	5	01A51	
	2	Exterior/200*	5	01A52	
	3	Interior/250	5	01071	
	3	Exterior/250	5	01072	
	4	Interior/300	5	01073	
	4	Exterior/300	5	01074	

Cobre: Código: 03xxx Marrón / 04xxx Blanco 05xxx Negro / 08xxx Verde / 09xxx Rojo
Acero Prelacado: Ver disponibilidad según colores

Tubo redondo



	Modelo	Medidas	Ud.caja	Código	Código
	Ø60	Ø60x0,5 L=3000mm	15 ml	01231	
	Ø80	Ø80x0,5 L=3000mm	15 ml	01220	
	Ø80	Ø80x06* L=3000mm	15 ml	01221	##229
	Ø100	Ø100x0,5 L=3000mm	15 ml	01222	
	Ø100	Ø100x0,6* L=3000mm	15 ml	01223	##226
	Ø120	Ø120x0,6* L=3000mm	15 ml	01233	##233
INOX	Ø80	Ø80x0,5 L=3000mm	15 ml	07220	
INOX	Ø100	Ø100x0,6 L=3000mm	15 ml	07223	
	Ø80	Ø80x0,5 L=1000mm	5 uds	01121	
	Ø80	Ø80x0,6* L=1000mm	5 uds	01151	##153
	Ø100	Ø100x0,5 L=1000mm	5 uds	01185	
	Ø100	Ø100x0,6* L=1000mm	5 uds	01152	##154
	Ø120	Ø120x0,6* L=1000mm	5 uds	01183	##183
	Ø80	Ø80x0,5 L=500mm	5 uds	01494	
	Ø80	Ø80x0,6* L=500mm	5 uds	01495	##495
	Ø100	Ø100x0,5 L=500mm	5 uds	01496	
	Ø100	Ø100x0,6* L=500mm	5 uds	01497	#497
	Ø120	Ø120x0,6* L=500mm	5 uds	01A59	##A59

Canalón de cobre y prelacado marrón

Codo redondo electrosoldado



	Modelo	Medidas	Ud.caja	Cobre Código	Acero Prelacado Código
	Ø60	Ø60 a 72°	25	01235	
	Ø80	Ø80 a 72°	25	01239	
	Ø80	Ø80 a 90°	25	01238	
	Ø80	Ø80 a 45°	25	01353	
	Ø100	Ø100 a 72°	25	01245	
	Ø100	Ø100 a 90°	25	01237	
	Ø100	Ø100 a 45°	25	01354	
	Ø120	Ø120 a 72°	25	01251	
	Ø120	Ø120 a 90°	25	01243	
INOX	Ø80	Ø80 a 72°	25	07239	
INOX	Ø100	Ø100 a 72°	25	07242	

Cobre: Código: 03xxx Marrón / 04xxx Blanco 05xxx Negro / 08xxx Verde / 09xxx Rojo
Acero Prelacado: Ver disponibilidad según colores

Codo redondo engatillado



Modelo	Medidas	Ud.caja	Código	Código
Ø80	Ø80 a 72°	10		##240
Ø80	Ø80 a 90°	10		##216
Ø80	Ø80 a 45°	10		##522
Ø100	Ø100 a 72°	10		##242
Ø100	Ø100 a 90°	10		##241
Ø100	Ø100 a 45°	10		##523
Ø120	Ø120 a 72°	10		##243
Ø120	Ø120 a 90°	10		##249

Doble codo




Modelo	Medidas	Ud.caja	Código	Código
Ø80	Ø80	10	01246	##246
Ø100	Ø100	10	01247	##247
Ø120	Ø120	10	01248	##248

Doble codo extensible



Modelo	Medidas	Ud.caja	Código	Código
Ø80	Ø80 L=500-900	2	01310	##310
Ø80	Ø80 L=600-1000	2	01311	##311
Ø100	Ø100 L=500-900	2	01313	##313
Ø100	Ø100 L=600-1000	2	01312	##312

Codo sectores alero



Modelo	Medidas	Ud.caja	Código	Código
		1		

Adhesivos PVC, polímeros y siliconas



ADHESIVOS PARA PVC / PVC CEMENTS / ADHÉSIFS POUR PVC

CÓDIGO CODE / CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION / DESCRIPTION
220125	PVC-50 PRESIÓN TUBO 125 ML.
220250TP	PVC-50 PRESIÓN TAPÓN PINCEL 250 ML.
220500	PVC-50 PRESIÓN 500 ML.
220500TP	PVC-50 PRESIÓN TAPÓN PINCEL 500 ML.
22001	PVC-50 PRESIÓN 1000 ML.
22001TP	PVC-50 PRESIÓN TAPÓN PINCEL 1000 ML.
230125	PVC-75 SANEAMIENTO TUBO 125 ML.
230500TV	PVC-75 SANEAMIENTO T.V. 500 ML.
230500TP	PVC-75 SANEAMIENTO TAPÓN PINCEL 500 ML.
23001TV	PVC-75 SANEAMIENTO T.V. 1000 ML.
23001TP	PVC-75 SANEAMIENTO TAPÓN PINCEL 1000 ML.

DISOLVENTES Y LUBRICANTES / SOLVENTS AND LUBRICANTS / SOLVANTS ET LUBRIFIANTS

CÓDIGO CODE / CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION / DESCRIPTION
265750	LUBRICANTE TUBERÍA GEL 750 GR.
26503	LUBRICANTE TUBERÍA GEL 3 KG.



POLÍMEROS MS / MS POLYMERS / POLYMÈRES MS

CÓDIGO CODE / CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION / DESCRIPTION
46801	TOT-MS CRISTAL TRANSPARENTE 300 ML.
46102	TOT-MS 35 BLANCO 280 ML.
46102BS	TOT-MS 35 BLANCO 600 ML.
46103	TOT-MS 35 GRIS 280 ML.
46104	TOT-MS 35 NEGRO 280 ML.

SILICONAS NEUTRAS / NEUTRAL SILICONES / SILICONES NEUTRES

CÓDIGO CODE / CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION / DESCRIPTION
42101	UNIVERSAL TRANSLÚCIDO 280 ML.
42101BS	UNIVERSAL TRANSLÚCIDO 600 ML.
42102	UNIVERSAL BLANCO 280 ML.

SILICONAS ÁCIDAS / ACID SILICONES / SILICONES ACIDES

CÓDIGO CODE / CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION / DESCRIPTION
40801	SANI-SELL TRANSLÚCIDO 280 ML.
40802	SANI-SELL BLANCO 280 ML.

Selladores, masillas y espumas



SELLADORES ACRÍLICOS / ACRILIC SEALANTS / MASTICS ACRILIQUES

CÓDIGO CODE / CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION / DESCRIPTION
44002	A-20 BLANCO 280 ML.

MASILLAS Y SELLADORES DE ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE MASTICS / MASTICS HAUTES TEMPÉRATURES

CÓDIGO CODE / CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION / DESCRIPTION
45004	R-70 NEGRA 310 ML.
40904	S-50 NEGRA 280 ML.
42403	S-100 GRIS 280 ML.



ESPUMAS DE POLIURETANO / POLYURETHANE FOAMS / MOUSSES DE POLYURÉTHANE

CÓDIGO CODE / CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION / DESCRIPTION
310750PF	FOAM PISTOLA 750 ML.
310500	FOAM CÁNULA 500 ML. (Con guantes / Gloves / Gants)
310750	FOAM CÁNULA 750 ML. (Con guantes / Gloves / Gants)
320750	FOAM CÁNULA FIJACIÓN TEJAS 750 ML. (Con guantes)
320750PF	FOAM PISTOLA FIJACIÓN TEJAS 750 ML.
930025	CÁNULA ROJA FOAM
325750	FOAM FIRE STOP CÁNULA 750 ML.
315500	SPRAY LIMPIADOR 500 ML.

Producción de hormigón y mortero

Producto	Color	Código	Envase	Palets	Unidad venta mínima	Código de Barras	Niveles de servicio
Mejoradores de adherencia							
SikaLatex	Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento. *Consumo:* En lechada: aprox. 0,130 kg/m^2. En mortero: aprox. 0,650 kg/m^2 y cm de espesor.						
	Blanco lechoso	87191	Bolsa (0,5 L)	64 Cajas	Caja (12 bolsas)	7612894373882	A
		128539	Garrafa (5 kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 kg)	8428868003810	A
		118815	Garrafa (25 kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 kg)	8428868003797	A
Anticongelantes							
Sika Antigel (1)	Aditivo anticongelante para mortero y hormigón. *Consumo:* 1 % del peso del cemento.						
	Incoloro	119518	Garrafa (30 kg)	26 Garrafas	Garrafa (30 kg)	8428868003766	A
	Incoloro	118497	Contenedor (m^3)		Contenedor (m^3)	----------	A
SikaCim Anticongelante	Aditivo anticongelante para mortero y hormigón. *Consumo:* 1 bolsa por saco de cemento.						
	Incoloro	468388	Bolsas (0,5 kg)	80 Cajas	Caja (12 Bolsas)	8428868018678	A
Desencofrantes							
Sika Desencofrante EN (2)	Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados principalmente absorbentes. *Consumo:* Aprox. 1 litro de prod. para 40-80 m^2, según diluciones y porosidad del soporte.						
	Amarillento	119829	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868055994	A
		119830	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	----------	A
Fibras							
SikaFiber M-12	Fibra de polipropileno multifilamento para el refuerzo de hormigones y morteros. *Consumo:* 600 g por metro cúbico de hormigón.						
	Blanco	92375	Bolsas (600 g)	16 Cajas (20 bolsas)	Caja (20 bolsas)	8428868052665	A
SikaCim Fibras-6	Fibra de polipropileno multifilamento para el refuerzo de hormigones y *Consumo:* 1 bolsa de 150 g por cada saco de cemento de 50 kg.						
	Blanco	121059	Bolsas (150 g)	11 Cajas (70 bolsas)	Caja (70 bolsas)	8428868063722	A



Impermeabilización de cubiertas

Producto	Color	Código	Envase	Palets	Unidad venta mínima	Código de Barras	Niveles de servicio
SikaFill-200 Fibras	Revestimiento acrílico con fibras, para impermeabilización «in situ». Consumo: Al menos 2 kg/m^2 en dos o más capas.						
	Blanco	581997	Bote (1 Kg)	33 Cajas	Caja (12 Botes)	7612895504582	A
		162604	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 Kg)	8436039587793	A
		160657	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 Kg)	8436039587571	A
		160657	Bote (20 kg)	33 Botes	Pallet (660 Kg)	----------	A
	Gris	581996	Bote (1 Kg)	33 Cajas	Caja (12 Botes)	7612895504568	A
		162603	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 Kg)	8436039587762	A
		160649	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 Kg)	8436039587540	A
		160649	Bote (20 kg)	33 Botes	Pallet (660 Kg)	----------	A
	Rojo	581995	Bote (1 Kg)	33 Cajas	Caja (12 Botes)	7612895504544	A
		162606	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 Kg)	8436039587786	A
		160656	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 Kg)	8436039587564	A
		160656	Bote (20 kg)	33 Botes	Pallet (660 Kg)	----------	A
	Rojo teja	581994	Bote (1 Kg)	33 Cajas	Caja (12 Botes)	7612895504520	A
		162605	Bote (5 kg)	96 Botes	Bote (5 Kg)	8436039587779	A
		160655	Bote (20 kg)	33 Botes	Bote (20 Kg)	8436039587557	A
		160655	Bote (20 kg)	33 Botes	Pallet (660 Kg)	----------	A



ESCALERAS DOMESTICAS

Código	Producto	Kg		Nr	Nr	UM
SCA06-A2002	Escalera doméstica en aluminio de 2 peldaños	2,4	40 x 20	5	-	und.
SCA06-A2003	Escalera doméstica en aluminio de 3 peldaños	2,9	40 x 20	5	-	und.
SCA06-A2004	Escalera doméstica en aluminio de 4 peldaños	3,6	40 x 20	5	-	und.
SCA06-A2005	Escalera doméstica en aluminio de 5 peldaños	4,2	40 x 20	5	-	und.
SCA06-A2006	Escalera doméstica en aluminio de 6 peldaños	4,8	40 x 20	5	-	und.
SCA06-A2007	Escalera doméstica en aluminio de 7 peldaños	6,9	40 x 20	5	-	und.
SCA06-A2008	Escalera doméstica en aluminio de 8 peldaños	7,4	40 x 20	5	-	und.

Peldaños de 80 mm



Descripción
Escalera domestica.
Material
Fabricada en Aluminio.



ESCALERAS SIMPLES

Código	Producto	Kg		Nr	Nr	UM
SCA06-A2107	Escalera simple en aluminio de 2,0 m - 7 Peldaños	3,1	25 x 58	5	-	und.
SCA06-A2109	Escalera simple en aluminio de 2,5 m - 9 Peldaños	4,1	25 x 58	5	-	und.
SCA06-A2110	Escalera simple en aluminio de 3,0 m - 10 Peldaños	5,0	25 x 58	5	-	und.
SCA06-A2112	Escalera simple en aluminio de 3,5 m - 12 Peldaños	7,2	25 x 58	5	-	und.
SCA06-A2114	Escalera simple en aluminio de 4,0 m - 14 Peldaños	8,1	25 x 58	5	-	und.



Descripción
Escalera domestica y profesional.
Material
Fabricada en Aluminio.



ESCALERAS DOBLE

Código	Producto	Kg		Nr	Nr	UM	€
SCA06-A2207	Escalera doble en aluminio de 2,0 m - 7 Peldaños	8,1	25 x 58	5	-	und.	
SCA06-A2209	Escalera doble en aluminio de 2,5 m - 9 Peldaños	10,1	25 x 58	5	-	und.	
SCA06-A2210	Escalera doble en aluminio de 3,0 m - 10 Peldaños	13,3	25 x 58	5	-	und.	
SCA06-A2212	Escalera doble en aluminio de 3,5 m - 12 Peldaños	15,5	30 x 75	5	-	und.	
SCA06-A2214	Escalera doble en aluminio de 4,0 m - 14 Peldaños	19,9	30 x 75	5	-	und.	



Descripción
Escalera domestica y profesional.
Material
Fabricada en Aluminio.



ESCALERAS TRIPLES

Código	Producto	Kg		Nr	Nr	UM	€
SCA06-A2307	Escalera triple en aluminio de 2,0 m - 7 Peldaños	11,8	25 x 58	5	-	und.	
SCA06-A2309	Escalera triple en aluminio de 2,5 m - 9 Peldaños	14,5	25 x 58	5	-	und.	
SCA06-A2310	Escalera triple en aluminio de 3,0 m - 10 Peldaños	17,0	25 x 58	5	-	und.	
SCA06-A2312	Escalera triple en aluminio de 3,5 m - 12 Peldaños	22,5	30 x 75	5	-	und.	
SCA06-A2314	Escalera triple en aluminio de 4,0 m - 14 Peldaños	26,2	30 x 75	5	-	und.	




Descripción
Escalera domestica y profesional.
Material
Fabricada en Aluminio.




CUBOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

Código	Rif.	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
MUR01-5515	01	Caldereta Albañil Negra con Asa en PEBD-GM (Bimaterial) de 15 l.	-	24	672	und.
MUR01-5522	02	Capazo Negros en PEBD-GM (Bimaterial) de 14 l.	-	24	792	und.
MUR01-5521	02	Capazo Negros en PEBD-GM (Bimaterial) de 26 l.	-	24	648	und.
MUR01-5520	02	Capazo Negros en PEBD-GM (Bimaterial) de 42 l.	-	24	540	und.
MUR01-5519	02	Capazo Negros en PEBD-GM (Bimaterial) de 55 l.	-	24	432	und.
MUR01-5540	03	Cubo Negro en PP de 50 l.	-	12	90	und.
MUR01-5542	04	Tapa para Cubo Negro en PP de 50 l.	-	12	90	und.
MUR01-5541	03	Cubo Negro en PP de 100 l.	-	12	45	und.
MUR01-5543	04	Tapa para Cubo Negro en PP de 100 l.	-	12	45	und.
MUR01-5508	05	Cubo Azul con Asa de 8 l.	-	24	2184	und.
MUR01-5512	05	Cubo Azul con Asa de 12 l.	-	24	864	und.
MUR01-5516	05	Cubo Azul con Asa de 16 l.	-	24	480	und.

Descripción
Cubos para la construcción.
Material
Fabricados de biomateriales de caucho.
Utilización
Se utilizan para construcción, obras, recogidas, etc.


01


02


03 04

05

CUBOS

Código	Producto	(mm)	Nr	Nr	UM
MUR01-5600	Cubo Negro	ø 340	10	1500	und.
MUR01-5607	Cubo Rojo con Asa	ø 360	10	880	und.
MUR01-5608	Cubo Verde con Asa	ø 360	10	880	und.
MUR01-5609	Cubo Azul Professional	ø 360	10	450	und.

Descripción
Cubo para obras en varios colores.
Material
Fabricado en plástico, con asa de acero.
Utilización
Cualquier uso.



855 Sargento Automático Ligero Reversible

120 Kg



L mm	Kg	Part N°
150	120	855-150
300	120	855-300
450	120	855-450
600	120	855-600
750	120	855-750
900	120	855-900

870 Mango Muleta de Madera

Apta para
870-010 / 870-020



L mm	Part N°
680	870-001


870 Mango Anilla de Madera

Apta para
870-030 / 870-040



L mm	Part N°
700	870-002

874 Cabeza Rastrillo





Nº	g	A mm	B mm	Part N°
12	575	350	95	874-012
14	670	410	95	874-014
16	776	475	95	874-016

874 Mango Recto para Rastrillo

Combinable con
874-012 / 874-014 / 874-016



L mm	Part N°
1200	874-001

Construcción

892 Llave de Carraca para Andamios

CrV



A mm	B mm	L mm	Part N°
17	**19**	320	**892-17-19**
19	**22**	320	**892-19-22**
22	**24**	360	**892-22-24**
30	**32**	440	**892-30-32**

870 Pala Punta con Mango Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°
2000	340	280	1020	**870-010**

870 Pala Cuadrada con Mango Muleta



g	A mm	B mm	L mm	Part N°
2000	340	280	1020	**870-020**

870 Pala Punta con Mango Anilla



g	A mm	B mm	L mm	Part N°
2000	340	280	1020	**870-030**

870 Pala Cuadrada con Mango Anilla



g	A mm	B mm	L mm	Part N°
2000	340	280	1020	**870-040**

870 Pala Forestal



g	A mm	B mm	L mm	Part N°
2000	330	280	1450	**870-050**

876 Raedera Rectangular

Combinable con Mango
875-002





g	A mm	B mm	Part N°
1400	310	130	**876-010**

876 Raedera Semi-circular

Combinable con Mango
875-002





g	A mm	B mm	Part N°
1200	270	160	**876-020**

876 Cabeza de Azadilla





A mm	B mm	Part N°
70	30	**876-030**

884 Barra para Desencofrar



L mm	⬢ mm	Part N°
300	14	**884-04-300**
500	20	**884-05-500**
600	20	**884-05-600**
700	20	**884-05-700**
800	22	**884-05-800**
900	22	**884-05-900**
1000	22	**884-05-1000**
1200	22	**884-05-1200**





L	A mm	Part N°
650	20	**885-01-600**





L	A mm	Part N°
650	20	**885-02-600**

Construcción

Construcción

877 Espátula de Emplastecer Mango Bimaterial



Inox

C mm	Part N°
120	877-120
140	877-140
160	877-160
180	877-180
200	877-200
220	877-220
240	877-240

878 Espátula de Emplastecer Mango Madera



CrV

C mm	Part N°
120	878-120
140	878-140
160	878-160
200	878-200
220	878-220
240	878-240

879 Espátula Mango Bimaterial



Inox

C mm	Part N°
30	879-30
40	879-40
50	879-50
60	879-60
70	879-70
80	879-80
100	879-100
120	879-120
150	879-150

880 Espátula Mango Madera



CrV

C mm	Part N°
25	880-25
40	880-40
50	880-50
60	880-60
75	880-75
85	880-85
100	880-100
120	880-120

881 Espátula Mango Bimaterial



Inox

- Mango reforzado para golpeo

C mm	Part N°
30	881-30
40	881-40
50	881-50
60	881-60
70	881-70
80	881-80
100	881-100
120	881-120
150	881-150

883 Paleta Mango Madera Tipo Norte



C mm		L mm	Part N°
A	115	180	883-01-180
C	118	190	883-01-190

883 Paleta Mango Bimaterial Tipo Norte



C mm		L mm	Part N°
A	115	180	883-02-180
C	118	190	883-02-190

Ofertas

Visita nuestros catálogos con ofertas vigentes
de todas las temporadas y gamas de productos

Entra en www.e-adasa.es

O apunta aquí con la cámara de tu teléfono

Construcción

883 Paleta Tipo Madrid Mango Madera



	C mm	L mm	Part N°
D	82	140	883-03-140
F-H	98	178	883-03-180
J	110	200	883-03-200

883 Paleta Tipo Madrid Mango Bimaterial



	C mm	L mm	Part N°
D	82	140	883-04-140
F-H	98	178	883-04-180
J	110	200	883-04-200

883 Paleta Tipo Catalana Mango Madera



	C mm	L mm	Part N°
A	115	155	883-05-155
B	120	170	883-05-170
C	125	185	883-05-180

883 Paleta Tipo Catalana Mango Bimaterial



	C mm	L mm	Part N°
A	115	155	883-06-155
B	120	170	883-06-170
C	125	185	883-06-180

883 Paleta Tipo Sevilla Mango Madera



	C mm	L mm	Part N°
A	110	190	883-07-190

883 Paleta Tipo Sevilla Mango Bimaterial



	C mm	L mm	Part N°
A	110	190	883-08-190

Construcción

886 Llana Rectangular Mango Madera




C mm	L mm	Part N°
125	280	886-001

886 Llana Rectangular Mango Madera




C mm	L mm	Part N°
1 - 150	300	886-002

886 Llana Rectangular Afilada Mango Madera

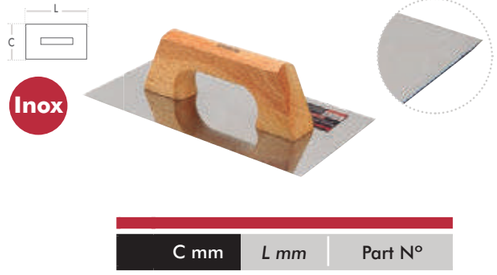

	C mm	L mm	Part N°
1 A	150	300	886-003

886 Llana Trapezoidal Mango Madera

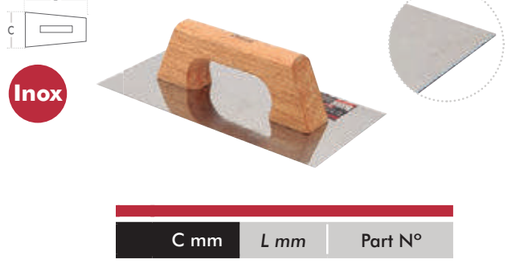


	C mm	L mm	Part N°
1	140	300	886-004

886 Almenada



	C mm	L mm	Part N°
06	120	280	886-005

886 Almenada

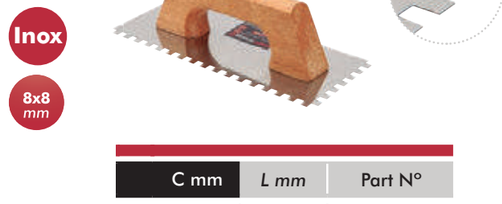

	C mm	L mm	Part N°
08	120	280	886-006

Construcción

886 Almenada



C mm	L mm	Part N°
10 120	280	886-007

886 LLana Media Luna



C mm	L mm	R mm	Part N°
150	300	R75	886-008

886 Llana Yesero




C mm	L mm	Part N°
130	500	886-009

886 Almenada Yesero



C mm	L mm	Part N°
130	500	886-010

886 Rascador Monocapa

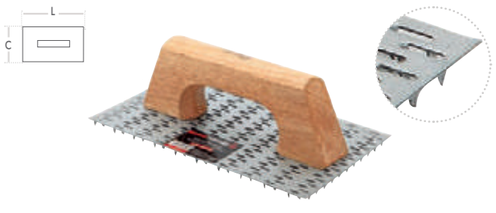

C mm	L mm	Part N°
155	245	886-011

886 Rascador para Yeso



C mm	L mm	Part N°
80	450	886-012

Construcción

886 Talocha de Goma-Esponja



C mm	L mm	Part N°
140	280	886-016

- Base 20 mm de Espesor
- Mango y base fabricados en poliuretano
- Agujeros esponja de mayor diámetro que 886-017

886 Talocha de Goma-Esponja Densa



C mm	L mm	Part N°
140	280	886-017

- Base 20 mm de Espesor
- Mango y base fabricados en poliuretano
- Agujeros esponja de menor diámetro que 886-016

886 Talocha de plástico rectangular



C mm	L mm	Part N°
180	270	886-013

886 Talocha de plástico Angular



C mm	L mm	Part N°
180	270	886-014

886 Talocha de goma para juntas



C mm	L mm	Part N°
100	240	886-015

886 Talocha de Esponja Baja Densidad



C mm	L mm	Part N°
140	280	886-018

- Esponja de Baja Densidad
- Base 30 mm de Espesor

CROWN PROFESSIONAL

Plataforma batería 20 V Max

LITHIUM-ION 20V MAX X BATTERY SYSTEM

Motor Brushless de alto rendimiento

La gama 20 V Max incluye nuevas herramientas eléctricas sin escobillas con tecnología avanzada que garantiza más rendimiento, mayor vida útil a las herramientas.

BRUSHLESS

Una amplia gama de productos de batería

Una amplia gama de productos de batería. Una gama en constante crecimiento de más de 50 modelos, diseñada para hacer frente a las aplicaciones más exigentes.

+50 modelos

Los 4 niveles de capacidad te permiten elegir la mejor batería adecuado según el tipo de trabajo y la duración.

2Ah, 4Ah, 5Ah, 8Ah

Nuestros cargadores rápidos te permiten estar siempre operativo optimizando su trabajo.

2A, 4A, 9A

Celdas optimizadas 21700

Las nuevas celdas de batería de litio profesionales 21700 tienen una impedancia más baja que proporciona más potencia. Nuestras baterías de 20V Max tienen autodescarga lenta lo que garantiza una mayor duración. Las baterías de 20 V Max tienen muy poco efecto memoria que garantiza ciclos de vida más largos.

+35%* capacidad
-10%* peso
LARGA duración
REDUCIDO efecto memoria

*Comparativa batería a celdas 21700 contra 18650.

Escanea el código QR para ver el vídeo promocional en YouTube.

Taladro atornillador CT21091HX
Taladro atornillador CT21076HMX
Taladro atornillador CT21076HQX
Taladro percutor atornillador CT21075HMX
Taladro percutor atornillador CT21093HMX
Martillo SDS plus CT28001HX
Decapador CT60001HX
Sierra de calar CT25003HX
Cortasetos CT29015HX
Cortacésped CT29018HX
Motosierra CT29006HX
Mezclador CT26012HX
Recortabordes CT29012HX
Soplador CT29013HX
Hidrolimpiadora CT63002HX
Llave de impacto CT22015HX
Atornillador de impacto CT22021HX
Sierra circular CT25002-165HX
Sierra sable CT25007HX
Cargador USB CAU02X
Cepillo CT24001HX
Amoladora recta CT23007HX
ASpirador CT63001HX
Miniamoladora angular CT23001-125HX
Soplador CT29002HX
Miniamoladora angular CT23008-125HX
Clavadora grapadora CT61001HX
Fresadora CT26010HX
Luz led CT26008HX
Foco CT26018HX
Tijeras de podar CT29001HX

CT10128C
600 W
Φ 13 mm

PORTABROCAS AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD
Percusión
Velocidad variable

Potencia nominal 600 W
Velocidad 0-2800 min^{-1}
Portabrocas 2-13 mm
Perforación en hormigón 13 mm
Perforación acero 13 mm
Perforacion madera 20 mm
Peso 1,7 kg



CT10129C
750 W
Φ 13 mm

PORTABROCAS AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD
Percusión
Velocidad variable

Potencia nominal 750w
Velocidad 0-2800 min-1
Perforación madera 30mm
Perforación acero hormigón:16mm
2 funciones: perforación/perforación con percusión
Peso 1,7 kg



CT10130C
810 W
Φ 13 mm

PORTABROCAS AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD
Percusión
Velocidad variable

Potencia nominal 810 W
Velocidad 0-2800 min^{-1}
Cuerpo metálico
Perforación en hormigón 16 mm
Perforación acero 13 mm
Perforacion madera 30 mm
Peso 2,2 kg



CT13502-115R
1010 W
Φ 115 mm

Arranque suave
Protección anti re-arranque

Potencia nominal 1010 W
Velocidad nominal 11000 min^{-1}
Ø max. disco 115 mm
Ø max. plato de apoyo 115 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 2 kg



CT13502-125R
1010 W
Φ 125 mm

Arranque suave
Protección anti re-arranque

Potencia nominal 1010 W
Velocidad nominal 11000 min^{-1}
Ø max. disco 125 mm
Ø max. plato de apoyo 125 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 2,05 kg



CT13506-125V
1200 W
Φ 125 mm

Velocidad variable
Reemplazo escobilla desde exterior

Potencia nominal 1200 W
Velocidad nominal 0-11000 min^{-1}
Ø max. disco 125 mm
Ø max. plato de apoyo 125 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 2,42 kg



CT13507-150
1500 W
Φ 150 mm

Agarre suave
Reemplazo escobilla desde exterior

Potencia nominal 1500 W
Velocidad nominal 9500 min^{-1}
Ø max. disco 150 mm
Ø max. plato de apoyo 150 mm
Ø max. cepillo 75 mm
Rosca de husillo M14
Peso 3,48 kg



CT15212
SIERRA CALADORA - 550 W

550 W - corte 18 mm. Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min-1 | Longitud de corte 18mm | Capacidad de corte en madera 65 mm | capacidad de corte en aluminio 10 mm | Capacidad de corte en acero 6milímetros | ángulo máx. del corte 45°/45° | Peso 1,9 kg

Para cuchillas tipo T convencionales
Cuchilla de cambio rápido
Regulación de velocidad de corte
Ajuste pendular de 4 modos

65 mm



CT15189
SIERRA CALADORA - 710 W



710 W - corte 26 mm
Frecuencia de corte sin carga 700-3000 min-1 | Longitud de corte 26 mm | capacidad madera 85 mm | en aluminio 20 mm | en acero 10 mm | ángulo máx. del cuerpo 45°/45° | Peso 2,9 kg

Para cuchillas tipo T convencionales
Cuchilla de cambio rápido
Regulación de velocidad de corte
Ajuste pendular de 4 modos

85 mm



CT15187-165
SIERRA CIRCULAR - 1200 W

Velocidad sin carga 5500 min-1 | Ø mín./máx. disco sierra circular 160/165 mm | paso interno de disco 20 mm | Espesor máx. de disco 2 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 54 milímetros | Profundidad máxima de corte a 45° 38 mm | Peso 3,9 kg

Regulación de profundidad del corte
Ajuste angular
bloqueo de posición

54 mm



CT15188-190
SIERRA CIRCULAR - 1500 W



1500 W - 190 mm
Velocidad sin carga 5500 min-1 | Ø mín./máx. hoja 185/190 mm | Paso interior de disco 20 mm | espesor máximo de disco 2 mm | Profundidad máxima de corte a 90° 66 mm | a 45° 46 mm | Peso 4,4 kg

Regulación de profundidad del corte
Ajuste angular
bloqueo de posición

66 mm



CT15286S
BANCO DE SIERRA - 2000 W

2000 W - Ø 255 mm
Velocidad sin carga 4800 min-1 |
Ø Disco de sierra 255 mm |
Orificio interior de la disco 25,4 mm |
Espesor máx. de la disco 2,8 mm |
Peso 34kg

Sistema de succión integrado
Soporte para sierra de mesa incluido
Extensiones en 3 lados
Corredera deslizante integrada
Altura máxima de corte:
- (90°) 86 mm
- (45°) 60 mm



CT42024
2000 W

150 bar

Chorro regulable
Carrete de manguera integrado
Tanque de detergente
Ajuste de la cantidad de detergente

Presión máxima de alimentación de 7 bares
Temperatura máxima suministro <60°C
Presión de salida nominal 110 bar
Presión máxima salida 150 bares
Caudal 6,7 l/min
Tasa de flujo 7,8 l/min
Peso 13 kg



Escanea el código QR

279,90€
P.V.P.R

CT13560V
LIJADORA ROTORBITALL - 300 W

300 W - Ø plato de apoyo 125 mm
Velocidad sin carga 6000-13000 min-1 | oscilaciones 12000-26000 min-1 | Excentricidad 2 mm | Ø lija abrasiva 125 mm | Peso 1,5 kg

Fijación con velcro
Velocidad variable

125 mm



CT19023K
PISTOLA DE AIRE CALIENTE - DECAPADOR - 2000 W

60 / 60-2000 / 120-2000 W - 3 ajustes. Temperatura (modo 1/2/3) 50 / 50-600 / 50-600 °C | Flujo de aire (modo 1/2/3) 250 / 250 / 500 l/min | Peso 0,9 kg

Modo aire frio
Regulación de temperatura
Posibilidad uso estacionario
Accesorios incluidos:

- Boquilla plana
- Boquilla deflectora
- Boquilla reflectora
- Boquilla puntiaguda

50-600 °C



CT36090
COMPRESOR SIN ACEITE - SILENCIOSO - 2 CV

1400 W - 2 CV
Velocidad nominal 2800 min-1 | Capacidad del depósito 24 l | Productividad 100 l/min | Presión de funcionamiento 8 bar | presión máxima 8 bar |
Peso 22,5 kg

Motor sin aceite
Insonoro

24 litros



grupo adasa
desde 1848

Ofrece a sus clientes la mejor opción

0%
Financiación a
12 meses



Grupo aValco
LA VENTAJA DE LA EXPERIENCIA

grupo adasa desde 1848

1 **Alejandro del Amo S.A.**
Polígono Industrial Las Casas, C/ C. Parcela 225
42005 Soria
975 22 66 72
adasa@e-adasa.es
www.e-adasa.es

sucasa

2 **Guadalajara** ***949 21 34 40***
C. de Guadalajara-Jalisco, 10

Marín saneamientos

3 **Zaragoza** ***976 23 32 15***
Palacio del Baño. C. San Miguel, 12

4 **Zaragoza** ***976 23 08 48***
Camino de las Torres, 100

5 **Zaragoza** ***976 44 92 35***
C. Monasterio Descalzas Reales, 2

Rocalor rioja

6 **Logroño** ***941 43 35 95***
C. Teniente Coronel Santos Ascarza, 18

grupo adasa desde 1848

7 **Alcañiz (Teruel)** ***978 83 44 86***
Pol. Ind. la Estación, Nave 33

8 **Alcañiz (Teruel)** ***686 39 43 89***
C/ blasco, 32

9 **Teruel** ***620 011 491***
Pol. Ind. La Paz, C/ Berlín, nº36

bloke

10 **Tudela (Navarra)** ***948 84 88 18***
Pol. Ind. las Labradas, C. Aragón, 15

Climarkt

11 **Burgos** ***947 10 55 56***
C. Alfoz de Bricia, 24



ENCUÉNTRANOS
www.e-adasa.es